

English

iHome®



Portable Bluetooth® Party Speaker

iHPA-800LT

©2021 Innovative Concepts & Design, LLC. All Rights Reserved.

iHome is a registered trademark of SDI Technologies Inc. Used Under License.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.

Product specifications and colors may vary from photo.

Manufactured and serviced by:
Innovative Concepts & Design, LLC.
458 Florida Grove Road
Perth Amboy, NJ 08861 USA
(732)587-5466

iHomePartyAudio.com

INDEX

- 2 - What's Included
- 3 - Precautions
- 4 - Features
- 5 - Products Overview
- 7 - Wireless Remote Control
- 8 - Specifications
- 9 - FCC Compliance Statement
- 10 - Legality & Safety
- 11 - Warranty & Repair
- 12 - Manuel en Français
- 19 - Handbuch in Deutsch
- 26 - Manuale in Italiano
- 33 - Handleiding in het Nederlands
- 40 - Manual en Español

What's Included

Please ensure that you find these accessories with your Bluetooth Party Speaker.

1 x iHPA-800LT

1 x Wired Microphone

1 x Remote Control

PRECAUTIONS

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS MANUAL AND THOSE MARKED ON THE UNIT

This set has been designed and manufactured to assure personal Safety. Improper use can result in electric shock or fire hazard. The Following procedures for installation, use and servicing. This unit fully transistorized and does not contain any parts that can be repaired by The user.

WARNINGS

Fire and Electric Shock Hazard

1. Do not place any open flame sources, such as lighted candles, on Or near the apparatus.
2. Do not attempt to service the apparatus yourself.
3. Opening or removing covers may expose you to dangerous Voltages or other hazards and will void the manufacture's warranty.
4. To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles.
5. Lightning storms Unplug this apparatus during lightning storms.
6. Object and liquid entry: Never insert object of any kind through The openings of this apparatus, as it may touch dangerous voltage Points or short-circuit parts that could result in a fire or electric Shock. Care should be taken so that objects do not fall and liquids Are not spilled into the apparatus through openings in the Enclosure

FEATURES

Looking to take your party on the go? The iHome iHPA-800LT is the perfect choice! This Portable Bluetooth® Party Speaker is a Rechargeable System with an 8"LED illuminated woofer and 1"tweeter with LED strips in the horn that have this speaker looking as good as it sounds. Delivering 100 Watts of Peak Power (PMPO) with a long-life rechargeable battery and a built-in Media Player allowing for playback via Bluetooth®, USB and microSD, plus an FM Radio tuner And 1/8"Auxiliary input. This speaker is powerful, portable easy to use! The iHPA-800LT has a Microphone input with on-board Echo effect that will have you sounding like a pro! This speaker features convenient full-grip side handles and is super lightweight, allowing for easy transport. Keep your devices charged on the go via USB charging port. Speaker includes a wired microphone, wireless Remote control, USB charging cable, and manual. No matter where you are headed, the iHPA-800LT is ready to join you wherever great sound is needed, at Home or on the go!

PORTABLE PARTY SPEAKER

With ergonomic handles and a rechargeable battery, the iHPA-800LT will provide hours of entertainment wherever you go. Elevate the iHPA-800LT on a speaker stand

For optimal sound dispersion
(Stand sold separately.)

LIGHTING FX

Wow your audience with the beat sync'd LED party Lighting FX, turning any space into a Disco! Multi-color LED lights illuminate the woofer and LED strips along the horn dance with the music

ASSORTED AUDIO OPTIONS

A dedicated input for the included microphone, AUX input and Bluetooth™ connectivity in addition to USB and microSD card ports. Whatever your sound source, the iHPA-800LT will have the connections you need. TWS function allows you to wirelessly link 2 speakers for a true stereo pair.

MOBILE KARAOKE MACHINE


Sing-Along to your favorite music with the included wired Microphone. Add flair with built-in adjustable echo effect. The iHPA series speakers are the perfect mobile karaoke solution.

PRODUCT OVERVIEW



1. **MIC IN** Connect ¼" microphone cable into this jack
2. **MIC VOLUME** Adjust volume of the microphone
3. **MIC ECHO** Add Vocal Echo effect to microphone
4. **USB PLAYBACK** Insert USB memory stick into this slot for playback of MP3 Audio files. You may also use this port to charge other USB devices.
5. **MICRO SD** Insert microSD memory card into this slot for playback of MP3 audio Files.
6. **MEDIA CONTROL BUTTONS**
 - ⏮ Previous Song Long Press to turn LED Party Lighting on/off
 - ⏸ Play / Pause Long Press for TWS* [Bluetooth] or Scan Stations [FM Radio]
 - ⏭ Next Song Long Press to disconnect Bluetooth
 - ⇌ Change Mode (Bluetooth,Aux,FM Radio, USB/microSD)
7. **LED DIGITAL DISPLAY SCREEN** Shows status of media player.
8. **AUX INPUT** Connect 1/8" stereo audio cable.
9. **USB CHARGING** Connect included microUSB charging cable to powered 5V USB Port or USB wall wort to charge battery.
10. **MASTER VOLUME / POWER KNOB** Turn power on/off and control master speaker volume.

***TWS LINKING** Two iHPA-800LT speakers can be paired together to create a True Wireless Stereo pair. To link two speakers:

1. Power on both speakers and enter Bluetooth mode.
2. Connect Bluetooth device to either speaker, this will be Master Speaker.
3. Press and hold TWS button [] on Master speaker, speakers will connect automatically, and you will hear a tone to confirm.
4. Music will now play from both speakers.
(Master Speaker = Left channel / Link Speaker = Right Channel)

WIRELESS REMOTE CONTROL

The included Wireless Remote allows for further control of the speaker's functions. In addition to the Media Control & Mode Buttons, you may Use the remote for the following functions:



 **POWER On/Off**

 **Mute Speaker**

 **Select EQ Preset**

(Pop, Rock, Jazz, Classical, Country)

 **Song Repeat**

(No Repeat, Repeat ALL, Repeat one)

 **Toggle USB/microSD**

(Scan Stations in FM Radio Mode)

The numeric buttons can be used to manually input FM Radio frequencies
(example for FM 102.9 press 1-0-2-9)

SPECIFICATIONS

<i>PRODUCT SKU:</i>	iHPA-800LT
<i>BLUETOOTH PROTOCOL:</i>	Bluetooth 5.0
<i>AUDIO INPUTS:</i>	1/4" Microphone Input 1/8" Aux Input
<i>MEDIA PLAYER:</i>	USB / microSD / FM Radio
<i>POWER OUTPUT:</i>	100W Peak Power
<i>EFFECTS:</i>	Microphone Adjustable Echo Effect
<i>WOOFER:</i>	8" Woofer with LED Party Lighting
<i>TWEETER:</i>	1" Tweeter with LED Party Lighting
<i>PACK DIMENSIONS:</i>	265 x 240 x 430 mm 10.43 x 9.44 x 16.92 in
<i>PACK WEIGHT:</i>	2.5 kg 5.5 lb
<i>BATTERY SPECS:</i>	DC 3.7V 1800mah Lithium Rechargeable Battery
<i>CHARGE TIME:</i>	~6 Hours
<i>PLAY TIME:</i>	~3 Hours

Responsible Party Name:

Innovative Concepts & Design LLC

Company address:

458 Florida Grove Road

Perth Amboy, NJ, 08861 USA

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. The operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and then on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to a different outlet so that the equipment and receiver are on different branch circuits.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- FCC ID: 2AWUX-800LT

LEGALITY & SAFETY

The device is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacity. People who have not read the manual, unless they have received an explanation by someone responsible for their safety, should not use this unit. Children should be monitored to ensure that they do not play with the device. The device should always be readily accessible. The device should not be exposed to water. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the device. Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation. Open flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device. The device is intended for use only in temperate climate. At full volume, prolonged listening may damage your hearing and cause temporary or permanent deafness, hearing drone, tinnitus, or hyperacusis. Listening at high volume is not recommended. One hour per day is not recommended either. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent. The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine or fire. Different types of batteries, or new and used batteries, should not be mixed. The battery must be installed according to its polarity. If the battery is worn, it must be removed from the product. The battery must be disposed of safely. Always use collection bins to protect the environment. The battery can only be replaced by the maker of this product, the sales department, or a qualified person. Switch the device off where the use of the device is not allowed or where there is a risk of causing interference or danger - for examples: on an aircraft, or near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites. Check the current laws and regulations regarding the use of this device in the areas where you drive. Do not handle the device when driving. Concentrate full on driving. All wireless devices are susceptible to interference which may affect their performance. All our devices conform to international/national standards and regulations, and we aim to limit user exposure to electromagnetic fields. These standards and regulations were adopted after the completion of extensive scientific research. This research established no link between the use of the mobile headset and any adverse effects on health if the device is used in accordance with standard practices. Only qualified people are authorized to install or repair this product. Only use batteries, chargers and other accessories which are compatible with this equipment. Do not connect incompatible products. This equipment is not waterproof. Keep it dry. Keep your device in a safe place, out of the reach of young children. The device contains small Parts which may present a choking hazard to kids.

WARRANTY AND REPAIR:

All Innovative Concepts & Design LLC products are designed and manufactured to the highest standards in the industry. With proper care and maintenance, your product will provide years of reliable service.

LIMITED WARRANTY

- A. Innovative Concepts & Design LLC guarantees its products to be free from defects in materials and workmanship for one (1) year from the original purchase date. Exceptions: Laser assemblies on CD Players, cartridges, and crossfaders are covered for 90 days.
- B. This limited warranty does not cover damage or failure caused by abuse, misuse, abnormal use, faulty installation, improper maintenance, or any repairs other than those provided by an authorized Innovative Concepts & Design LLC Service Center.
- C. There are no obligations of liability on the part of Innovative Concepts & Design LLC for consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of the product or other indirect damages with respect to loss of property, revenues, of profit, or costs of removal, installation, or reinstallation. All implied warranties for Innovative Concepts & Design LLC, including implied warranties for fitness, are limited in duration to one (1) year from the original date of purchase, unless otherwise mandated by local statutes.

RETURN/REPAIR

- A. In the U.S.A., please call our helpful Customer Service Representatives at (732) 346-0061, and they will be happy to give you a return Authorization Number (RA#) and the address of an authorized service center closest to you.
- B. After receiving an RA#, include a copy of the original sales receipt, with defective product and a description of the defect. Send by insured freight to: Innovative Concepts & Design LLC and use the address provided by your customer service representative. Your RA# must be written on the outside of the package, or processing will be delayed indefinitely!
- C. Service covered under warranty will be paid for by Innovative Concepts & Design LLC and returned to you. For non-warranted products, Innovative Concepts & Design LLC will repair your unit after payment is received. Repair charges do not include return freight. Freight charges will be added to the repair charges.
- D. On warranty service, you pay for shipping to Innovative Concepts & Design LLC, we pay for return shipping within the continental United States. Alaska, Hawaii, Puerto Rico, Canada, Bahamas, and the Virgin Islands will be charged for freight.
- E. Please allow 2-3 weeks for return of your product. Under normal circumstances your product will spend no more than 10 working days at Innovative Concepts & Design LLC. We are not responsible for shipping times.

French

iHome®



Enceinte de fête Bluetooth® portable

iHPA-800LT

Ce qui est inclu

Assurez-vous de trouver ces accessoires avec votre
Haut-parleur de fête Bluetooth

1 x iHPA-800LT

1 x microphone filaire

1 télécommande

PRÉCAUTIONS

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS GVIEN DANS CE MANUEL ET CEUX MARQUÉS SUR L'APPAREIL

Cet ensemble a été conçu et fabriqué pour assurer la sécurité personnelle. Une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique ou un risque d'incendie. Les procédures suivantes pour l'installation, l'utilisation et l'entretien. Cet appareil est entièrement transistorisé et ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

AVERTISSEMENTS

Risque d'incendie et de choc électrique

1. Ne placez aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, sur ou à proximité de l'appareil.
2. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
3. L'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers et annulera la garantie du fabricant.
4. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez de surcharger les prises murales, les rallonges ou les prises de courant intégrées.
5. Orages de foudre Débranchez cet appareil pendant les orages.
6. Pénétration d'objets et de liquides : n'insérez jamais d'objets de quelque nature que ce soit à travers les ouvertures de cet appareil, car il pourrait toucher des points de tension dangereux ou des pièces de court-circuit qui pourraient entraîner un incendie ou un choc électrique. Des précautions doivent être prises pour que des objets ne tombent pas et que des liquides ne soient pas renversés dans l'appareil par les ouvertures du boîtier

CARACTÉRISTIQUES

Vous cherchez à emmener votre fête en déplacement ? L'iHome iHPA-800LT est le choix parfait ! Ce haut-parleur de fête Bluetooth® portable est un système rechargeable avec un woofer éclairé par LED de 8" et un tweeter de 1" avec des bandes LED dans le klaxon qui donnent à ce haut-parleur une apparence aussi belle qu'elle sonne. Fournit 100 watts de puissance de crête (PMPO) avec une batterie rechargeable longue durée et un lecteur multimédia intégré permettant la lecture via Bluetooth®, USB et microSD, plus un tuner radio FM et une entrée auxiliaire 1/8". Ce haut-parleur est puissant, portable et facile à utiliser ! L'iHPA-800LT dispose d'une entrée microphone avec effet d'écho intégré qui vous fera sonner comme un pro ! Ce haut-parleur est doté de poignées latérales pratiques à prise complète et est super léger, ce qui permet un transport facile. Gardez vos appareils chargés lors de vos déplacements via le port de charge USB. Le haut-parleur comprend un microphone filaire, une télécommande sans fil, un câble de chargement USB et un manuel. Peu importe où vous vous dirigez, l'iHPA-800LT est prêt à vous rejoindre partout où un son de qualité est nécessaire, à la maison ou en déplacement !

ENCEINTE DE FÊTE PORTABLE

Avec des poignées ergonomiques et une batterie rechargeable, l'iHPA-800LT vous offrira des heures de divertissement où que vous alliez. Élevez l'iHPA-800LT sur un pied d'enceinte pour une dispersion optimale du son
(Support vendu séparément.)

EFFETS D'ÉCLAIRAGE

Épatez votre public avec les effets d'éclairage de fête LED synchronisés au rythme, transformant n'importe quel espace en disco ! Les lumières LED multicolores illuminent le woofer et les bandes LED le long du klaxon dansent avec la musique

OPTIONS AUDIO ASSORTIES

Une entrée dédiée pour le microphone inclus, une entrée AUX et une connectivité Bluetooth™ en plus des ports USB et carte microSD. Quelle que soit votre source sonore, l'iHPA-800LT disposera des connexions dont vous avez besoin. La fonction TWS vous permet de relier sans fil 2 haut-parleurs pour une véritable paire stéréo.

KARAOKÉ MOBILE

Chantez sur votre musique préférée avec le microphone filaire inclus. Ajoutez du style avec l'effet d'écho réglable intégré. Les haut-parleurs de la série iHPA sont la solution de karaoké mobile parfaite.

PRÉSENTATION DU PRODUIT



MIC IN Branchez le câble du microphone ¼" dans cette prise

MIC VOLUME Régler le volume du microphone

MIC ECHO Ajouter un effet Vocal Echo au microphone

LECTURE USB Insérez une clé USB dans cette fente pour la lecture de fichiers audio MP3. Vous pouvez également utiliser ce port pour charger d'autres périphériques USB.

MICRO SD Insérez la carte mémoire microSD dans cette fente pour la lecture de fichiers audio MP3.

BOUTONS DE CONTRÔLE MÉDIA

- ⏮ Chanson précédente Appuyez longuement pour allumer/éteindre l'éclairage LED Party
- ⏸ Lecture / Pause Appuyez longuement pour TWS * [Bluetooth] ou recherchez les stations [Radio FM]
- ⏭ Chanson suivante Appuyez longuement pour déconnecter Bluetooth
- ⇌ Changer de mode (Bluetooth, Aux, Radio FM, USB/microSD)

ÉCRAN D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE LED Affiche l'état du lecteur multimédia.

ENTRÉE AUX Connectez un câble audio stéréo 1/8".

CHARGEMENT USB Connectez le câble de chargement microUSB inclus au port USB 5V alimenté ou au moût mural USB pour charger la batterie.


MASTER VOLUME / POWER KNOB Allume/éteint et contrôle le volume du haut-parleur principal.






***TWS LINKING** Deux haut-parleurs iHPA-800LT peuvent être jumelés pour créer un True Wireless Paire stéréo. Pour lier deux enceintes :

1. Allumez les deux haut-parleurs et passez en mode Bluetooth.
2. Connectez l'appareil Bluetooth à l'un ou l'autre des haut-parleurs, ce sera le haut-parleur principal.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton TWS [⏭] sur le haut-parleur principal, les haut-parleurs se connecteront automatiquement et vous entendrez une tonalité pour confirmer.
4. La musique sera désormais diffusée sur les deux haut-parleurs.
(Haut-parleur principal = canal gauche / Haut-parleur de liaison = canal droit)

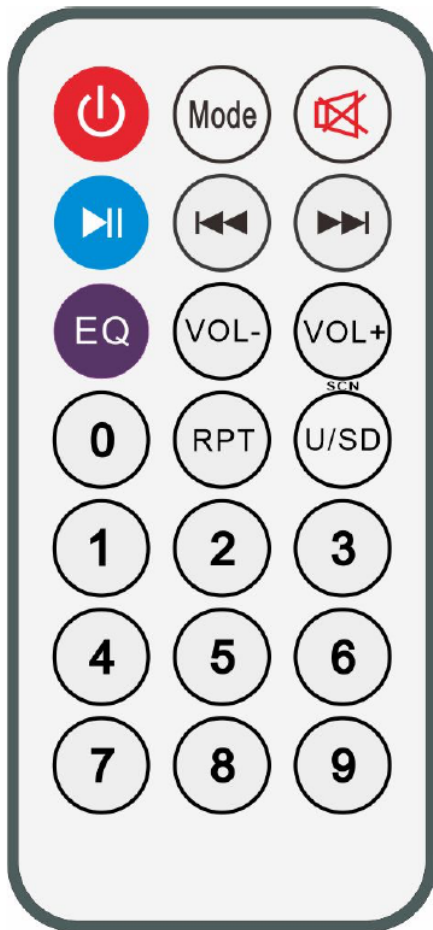TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

La télécommande sans fil incluse permet un contrôle supplémentaire des fonctions de l'enceinte. En plus des boutons de contrôle multimédia et de mode, vous pouvez utiliser la télécommande pour les fonctions suivantes :



-  **Marche / arrêt**
-  **Haut-parleur muet**
-  **Sélectionnez le préréglage de l'égaliseur**
(Pop, Rock, Jazz, Classique, Country)
-  **Répétition de chanson**
(Pas de répétition, Répéter TOUT, Répéter un)
-  **Basculer USB/microSD**
(Scanner les stations en mode radio FM)

Les touches numériques peuvent être utilisées pour entrer manuellement les fréquences radio FM (exemple pour FM 102.9 appuyez sur 1-0-2-9)

CARACTÉRISTIQUES

<i>UGS DU PRODUIT :</i>	iHPA-800LT
<i>BLUETOOTH PROTOCOLE:</i>	Bluetooth 5.0
<i>L'AUDIO CONTRIBUTIONS:</i>	Entrée micro 1/4" Entrée auxiliaire 1/8"
<i>LECTEUR MULTIMÉDIA:</i>	Radio USB/microSD/FM
<i>PUISSANCE DE SORTIE :</i>	Puissance de crête de 100 W
<i>EFFETS:</i>	Effet d'écho réglable du microphone
<i>GRAVES :</i>	Woofer 8" avec éclairage de fête LED
<i>TWEETER :</i>	Tweeter 1" avec éclairage de fête LED
<i>DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE :</i>	265 x 240 x 430 mm 10.43 x 9.44 x 16.92 in
<i>POIDS DE L'EMBALLAGE :</i>	2.5 kg 5.5 lb
<i>SPÉCIFICATIONS DE LA BATTERIE :</i>	Batterie rechargeable au lithium cc 3.7V 1800mah
<i>TEMPS DE CHARGE:</i>	~6 Hours
<i>RÉCRÉATION:</i>	~3 Hours

German

iHome®



Tragbarer Bluetooth®-Party-Lautsprecher

iHPA-800LT

Was ist inbegriffen

1 x iHPA-800LT

1 x kabelgebundenes Mikrofon

1 x Fernbedienung

VORSICHTSMASSNAHMEN

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN IN DIESEM HANDBUCH UND DIE AUF DEM GERÄT GEKENNZEICHNETEN

Dieses Set wurde entwickelt und hergestellt, um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten. Unsachgemäße Verwendung kann zu elektrischem Schlag oder Brandgefahr führen. Die folgenden Verfahren für Installation, Verwendung und Wartung. Dieses Gerät ist vollständig transistorisiert und enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können.

WARNUNGEN

Brand- und Stromschlaggefahr

1. Stellen Sie keine offenen Flammenquellen, wie z. B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Geräts.
2. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten.
3. Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen kann Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen und führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.
4. Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, vermeiden Sie eine Überlastung von Wandsteckdosen, Verlängerungskabeln oder integrierten Steckdosen.
5. Gewitter Trennen Sie dieses Gerät bei Gewitter vom Stromnetz.
6. Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten: Stecken Sie niemals Gegenstände jeglicher Art durch die Öffnungen dieses Geräts, da sie gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen können, die zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen können. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände herunterfallen und keine Flüssigkeiten durch Öffnungen im Gehäuse in das Gerät gelangen

MERKMALE

Möchten Sie Ihre Party unterwegs mitnehmen? Das iHome iHPA-800LT ist die perfekte Wahl! Dieser tragbare Bluetooth®-Partylautsprecher ist ein wiederaufladbares System mit einem 8-Zoll-LED-beleuchteten Tieftöner und einem 1-Zoll-Hochtöner mit LED-Streifen im Horn, die diesen Lautsprecher so gut aussehen lassen, wie er klingt. Liefert 100 Watt Spitzenleistung (PMPO) mit einem langlebigen Akku und einem integrierten Media Player, der die Wiedergabe über Bluetooth®, USB und microSD ermöglicht, sowie einen UKW-Radiotuner und einen 1/8-Zoll-AUX-Eingang. Dieser Lautsprecher ist leistungsstark, tragbar und einfach zu bedienen! Das iHPA-800LT hat einen Mikrofoneingang mit integriertem Echo-Effekt, der Sie wie ein Profi klingen lässt! Dieser Lautsprecher verfügt über praktische seitliche Griffe mit vollem Griff und ist superleicht, was einen einfachen Transport ermöglicht. Halten Sie Ihre Geräte unterwegs über den USB-Ladeanschluss aufgeladen. Der Lautsprecher enthält ein kabelgebundenes Mikrofon, eine drahtlose Fernbedienung, ein USB-Ladekabel und eine Bedienungsanleitung. Egal, wohin Sie unterwegs sind, der iHPA-800LT ist bereit, Sie überall dort zu begleiten, wo großartiger Sound benötigt wird, zu Hause oder unterwegs!

TRAGBARE PARTYLAUTSPRECHER

Mit ergonomischen Griffen und einem wiederaufladbaren Akku bietet das iHPA-800LT stundenlange Unterhaltung, wo immer Sie auch sind. Erhöhen Sie den iHPA-800LT auf einem Lautsprecherständer für eine optimale Klangverteilung
(Ständer separat erhältlich.)

LICHT-FX

Begeistern Sie Ihr Publikum mit den Beat-synchronisierten LED-Party-Beleuchtungseffekten und verwandeln Sie jeden Raum in eine Disco! Mehrfarbige LED-Leuchten beleuchten den Woofer und LED-Streifen entlang des Horns tanzen mit der Musik

VERSCHIEDENE AUDIOOPTIONEN

Ein dedizierter Eingang für das mitgelieferte Mikrofon, AUX-Eingang und Bluetooth™-Konnektivität zusätzlich zu USB- und microSD-Kartenanschlüssen. Was auch immer Ihre Tonquelle ist, der iHPA-800LT hat die Anschlüsse, die Sie brauchen. Mit der TWS-Funktion können Sie 2 Lautsprecher drahtlos für ein echtes Stereopaar verbinden.

MOBILE KARAOKE-MASCHINE

Singen Sie mit dem mitgelieferten kabelgebundenen Mikrofon zu Ihrer Lieblingsmusik. Fügen Sie Flair mit integriertem, einstellbarem Echoeffekt hinzu. Die Lautsprecher der iHPA-Serie sind die perfekte mobile Karaoke-Lösung.

PRODUKTÜBERSICHT




1. **MIC IN** Schließen Sie ein ¼-Zoll-Mikrofonkabel an diese Buchse an
2. **MIC VOLUME** Stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons ein
3. **MIC ECHO** Vocal Echo-Effekt zum Mikrofon hinzufügen
4. **USB-WIEDERGABE** Stecken Sie zur Wiedergabe von MP3-Audiodateien einen USB-Speicherstick in diesen Steckplatz. Sie können diesen Anschluss auch zum Aufladen anderer USB-Geräte verwenden.
5. **MICRO SD** Setzen Sie eine microSD-Speicherkarte in diesen Steckplatz ein, um MP3-Audiodateien abzuspielen.
6. **MEDIENSTEUERTASTEN**
 - ⏮ Vorheriger Song Lang drücken, um die LED-Partybeleuchtung ein-/auszuschalten
 - ⏸ Wiedergabe/Pause Langes Drücken für TWS* [Bluetooth] oder Scan Stations [UKW-Radio]
 - ⏭ Nächster Song Lange drücken, um Bluetooth zu trennen
 - ⇌ Modus ändern (Bluetooth, Aux, UKW-Radio, USB/microSD)
7. **DIGITALER LED-ANZEIGEBILDSCHIRM** Zeigt den Status des Mediaplayers an.
8. **AUX-EINGANG** Schließen Sie ein 1/8-Zoll-Stereo-Audiokabel an.
9. **USB-AUFLADUNG** Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel an einen stromversorgten 5-V-USB-Anschluss oder eine USB-Steckdose an, um den Akku aufzuladen.
10. **MASTER VOLUME / POWER KNOB** Schaltet das Gerät ein/aus und steuert die Lautstärke der Master-Lautsprecher.






***TWS-VERBINDUNG** Zwei iHPA-800LT-Lautsprecher können miteinander gekoppelt werden, um ein True Wireless zu erstellen Stereopaar. So verbinden Sie zwei Lautsprecher:

1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein und wechseln Sie in den Bluetooth-Modus.
2. Verbinden Sie das Bluetooth-Gerät mit einem der Lautsprecher, dies ist der Master-Lautsprecher.
3. Halten Sie die TWS-Taste [⏭] am Master-Lautsprecher gedrückt, die Lautsprecher verbinden sich automatisch und Sie hören einen Bestätigungston.
4. Musik wird jetzt von beiden Lautsprechern abgespielt.
(Master-Lautsprecher = linker Kanal / Link-Lautsprecher = rechter Kanal)

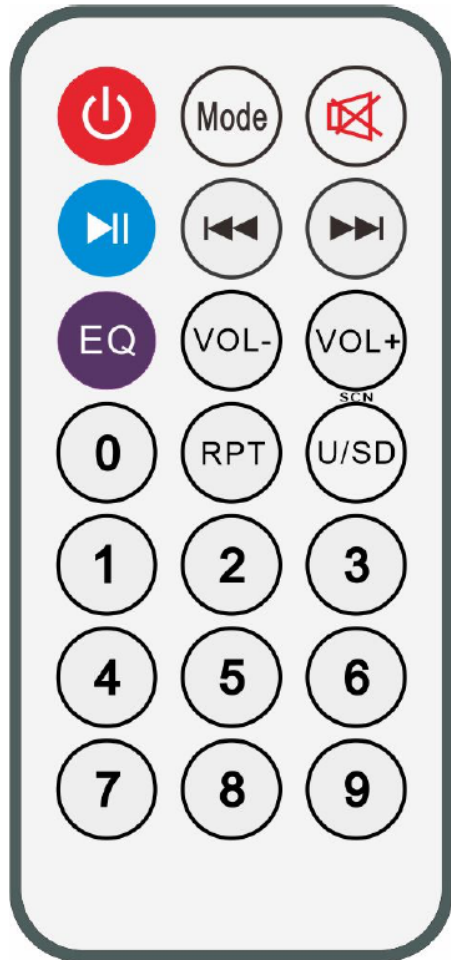DRAHTLOSE FERNBEDIENUNG

Die mitgelieferte drahtlose Fernbedienung ermöglicht eine weitere Steuerung der Lautsprecherfunktionen. Zusätzlich zu den Mediensteuerungs- und Modustasten können Sie die Fernbedienung für die folgenden Funktionen verwenden:



-  **Einschalten / Ausschalten**
-  **Lautsprecher stumm schalten**
-  **Wählen Sie EQ-Voreinstellung**
(Pop, Rock, Jazz, Klassik, Country)
-  **Liedwiederholung**
(Keine Wiederholung, ALLE wiederholen, Eins wiederholen)
-  **USB/microSD umschalten**
(Sendersuche im UKW-Radiomodus)

Die Zifferntasten können zur manuellen Eingabe von UKW-Radiofrequenzen verwendet werden

(Beispiel für FM 102.9 drücken Sie 1-0-2-9)

SPEZIFIKATIONEN

<i>PRODUKT-SKU:</i>	iHPA-800LT
<i>BLUETOOTH-PROTOKOLL:</i>	Bluetooth 5.0
<i>AUDIOEINGÄNGE:</i>	6,35 mm Mikrofoneingang 1/8-Zoll-Aux-Eingang
<i>MEDIA PLAYER:</i>	USB / microSD / FM Radio
<i>LEISTUNG:</i>	100 W Spitzenleistung
<i>AUSWIRKUNGEN:</i>	Mikrofon einstellbarer Echoeffekt
<i>Tieftöner:</i>	8-Zoll-Tieftöner mit LED-Partybeleuchtung
<i>HOCHTON:</i>	1-Zoll-Hochtöner mit LED-Partybeleuchtung
<i>PACKUNGSABMESSUNGEN:</i>	265 x 240 x 430 mm 10.43 x 9.44 x 16.92 in
<i>PACKUNGSGEWICHT:</i>	2.5 kg 5.5 lb
<i>BATTERIESPEZIFIKATIONEN:</i>	DC 3,7 V 1800 mAh Lithium-Akku
<i>AUFLADEZEIT:</i>	~6 Hours
<i>SPIELZEIT:</i>	~3 Hours

Italian

iHome®



Altoparlante portatile Bluetooth® per feste

iHPA-800LT

Cosa è incluso

1 iHPA-800LT

1 microfono cablato

1 telecomando

PRECAUZIONI

SI PREGA DI LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI GVIEN NEL PRESENTE

MANUALE E QUELLE SEGNATE SULL'UNITÀ

Questo set è stato progettato e prodotto per garantire la sicurezza personale. L'uso improprio può causare scosse elettriche o rischio di incendio. Le seguenti procedure per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Questa unità è completamente transistorizzata e non contiene parti che possono essere riparate dall'utente.

AVVERTENZE

1. Non posizionare fonti di fiamme libere, come candele accese, sopra o vicino all'apparecchio.
2. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli.
3. L'apertura o la rimozione delle coperture può esporre l'utente a tensioni pericolose o altri rischi e invalida la garanzia del produttore.
4. Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le prese elettriche integrate.
5. Tempeste di fulmini Scollegare questo apparecchio durante i temporali.
6. Entrata di oggetti e liquidi: non inserire mai oggetti di alcun tipo attraverso le aperture di questo apparecchio, in quanto potrebbero toccare punti di tensione pericolosa o cortocircuitare parti che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche. Prestare attenzione affinché gli oggetti non cadano e i liquidi non vengano versati nell'apparecchio attraverso le aperture della custodia

CARATTERISTICHE

Stai cercando di portare la tua festa in movimento? iHome iHPA-800LT è la scelta perfetta! Questo altoparlante portatile Bluetooth® per feste è un sistema ricaricabile con un woofer illuminato a LED da 8" e un tweeter da 1" con strisce LED nella tromba che fanno sembrare questo altoparlante altrettanto bello e suona bene. Fornisce 100 Watt di potenza di picco (PMPO) con una batteria ricaricabile a lunga durata e un lettore multimediale integrato che consente la riproduzione tramite Bluetooth®, USB e microSD, oltre a un sintonizzatore radio FM e un ingresso ausiliario da 1/8". Questo altoparlante è potente, portatile e facile da usare! L'iHPA-800LT ha un ingresso microfono con effetto Echo integrato che ti farà suonare come un professionista! Questo altoparlante è dotato di comode maniglie laterali con impugnatura completa ed è super leggero, consentendo un facile trasporto. Mantieni i tuoi dispositivi carichi in movimento tramite la porta di ricarica USB. L'altoparlante include un microfono cablato, telecomando wireless, cavo di ricarica USB e manuale. Non importa dove sei diretto, l'iHPA-800LT è pronto per unirsi a te ovunque sia necessario un suono eccezionale, a casa o in viaggio!

ALTOPARLANTE PORTATILE DA PARTE

Con impugnature ergonomiche e una batteria ricaricabile, l'iHPA-800LT ti offrirà ore di intrattenimento ovunque tu vada. Elevare l'iHPA-800LT su un supporto per altoparlanti per una dispersione ottimale del suono
(Supporto venduto separatamente.)

ILLUMINAZIONE FX

Stupisci il tuo pubblico con gli effetti luminosi per feste a LED sincronizzati al ritmo, trasformando qualsiasi spazio in una discoteca! Luci a LED multicolori illuminano il woofer e le strisce LED lungo il clacson ballano con la musica

OPZIONI AUDIO ASSORTITE

Un ingresso dedicato per il microfono incluso, l'ingresso AUX e la connettività Bluetooth™ oltre alle porte USB e per schede microSD. Qualunque sia la tua sorgente sonora, l'iHPA-800LT avrà le connessioni di cui hai bisogno. La funzione TWS consente di collegare in modalità wireless 2 altoparlanti per una vera coppia stereo.

MACCHINA MOBILE PER KARAOKE

Canta insieme alla tua musica preferita con il microfono cablato incluso. Aggiungi stile con l'effetto eco regolabile integrato. Gli altoparlanti della serie iHPA sono la soluzione perfetta per il karaoke mobile.

PANORAMICA DEL PRODOTTO




1. **MIC IN** Collegare il cavo del microfono da ¼" a questo jack
2. **VOLUME MIC** Regola il volume del microfono
3. **MIC ECHO** Aggiungi l'effetto Vocal Echo al microfono
4. **RIPRODUZIONE USB** Inserire la memory stick USB in questo slot per la riproduzione di file audio MP3. Puoi anche utilizzare questa porta per caricare altri dispositivi USB.
5. **MICRO SD** Inserire la scheda di memoria microSD in questo slot per la riproduzione di file audio MP3.
6. **PULSANTI DI CONTROLLO DEI MEDIA**
 - ⏮ Canzone precedente Premere a lungo per attivare/disattivare l'illuminazione per feste a LED
 - ⏸ Riproduci/Pausa Premere a lungo per TWS* [Bluetooth] o Scansione stazioni [Radio FM]
 - ⏭ Canzone successiva Premere a lungo per disconnettere il Bluetooth
 - ⇌ Cambia modalità (Bluetooth, Aux, Radio FM, USB/microSD)
7. **SCHERMO DISPLAY DIGITALE LED** Mostra lo stato del lettore multimediale.
8. **INGRESSO AUX** Collega un cavo audio stereo da 1/8".
9. **RICARICA USB** Collegare il cavo di ricarica microUSB incluso alla porta USB alimentata da 5 V o al mosto da parete USB per caricare la batteria.
10. **MASTER VOLUME / POWER KNOB** Accende/spegne e controlla il volume dell'altoparlante principale.

***COLLEGAMENTO TWS** Due altoparlanti iHPA-800LT possono essere accoppiati insieme per creare un True Wireless Coppia stereo. Per collegare due relatori:

1. Accendi entrambi gli altoparlanti ed entra in modalità Bluetooth.
2. Collega il dispositivo Bluetooth a uno degli altoparlanti, questo sarà l'altoparlante principale.
3. Tenere premuto il pulsante TWS [▶] sull'altoparlante principale, gli altoparlanti si collegheranno automaticamente e si sentirà un tono di conferma.
4. La musica verrà ora riprodotta da entrambi gli altoparlanti.
(Altoparlante principale = canale sinistro / Altoparlante link = canale destro)

TELECOMANDO SENZA FILI

Il telecomando wireless incluso consente un ulteriore controllo delle funzioni dell'altoparlante. Oltre ai pulsanti di controllo multimediale e modalità, è possibile utilizzare il telecomando per le seguenti funzioni:

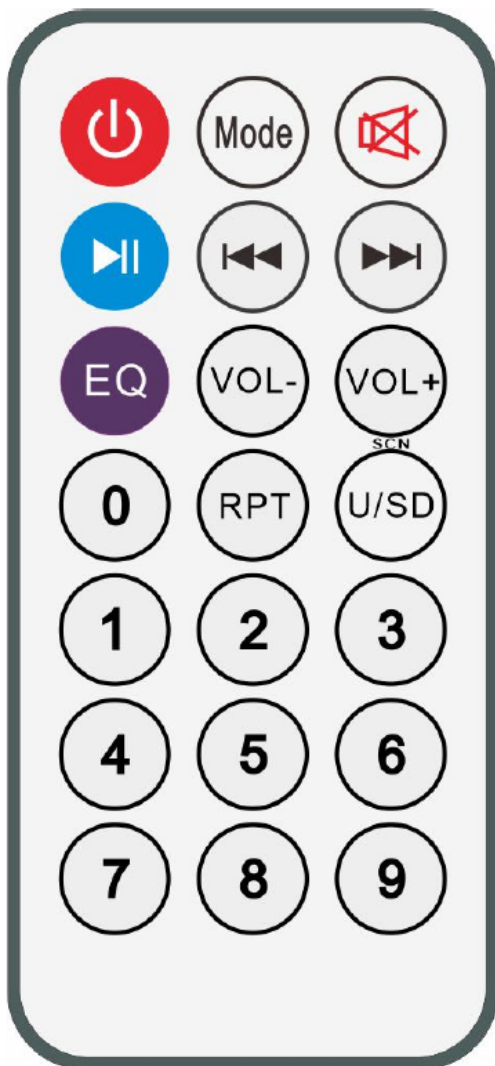

 **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**

 **Altoparlante muto**

 **Selezionare Equalizzatore predefinito**

(Pop, Rock, Jazz, Classica, Country)

 **Canzone Ripeti**

(No Ripeti, Ripeti TUTTO, Ripeti uno)

 **Attiva/disattiva USB/microSD**

(Scansione stazioni in modalità radio FM)

I pulsanti numerici possono essere utilizzati per inserire manualmente le frequenze della radio FM

(esempio per FM 102.9 premere 1-0-2-9)

SPECIFICHE

<i>CODICE</i> <i>PRODOTTO:</i>	iHPA-800LT
<i>PROTOCOLLO</i> <i>BLUETOOTH:</i>	Bluetooth 5.0
<i>INGRESSI AUDIO:</i>	Ingresso microfono da 1/4". Ingresso Aux da 1/8".
<i>MEDIA PLAYER:</i>	USB / microSD / FM Radio
<i>POTENZA IN</i> <i>USCITA:</i>	Potenza di picco di 100 W
<i>EFFETTI:</i>	Microfono regolabile effetto eco
<i>WOOFER:</i>	Woofers da 8" con illuminazione per feste a LED
<i>TWEETER:</i>	Tweeter da 1" con illuminazione per feste a LED
<i>DIMENSIONI</i> <i>DELLA</i> <i>CONFEZIONE:</i>	265 x 240 x 430 mm 10.43 x 9.44 x 16.92 in
<i>PESO DELLA</i> <i>CONFEZIONE:</i>	2.5 kg 5.5 lb
<i>SPECIFICHE</i> <i>DELLA BATTERIA:</i>	Batteria ricaricabile al litio da 3,7 V 1800 mAh CC
<i>TEMPO DI</i> <i>RICARICA:</i>	~6 Hours
<i>TEMPO DI</i> <i>GIOCO:</i>	~3 Hours

Dutch

iHome®



Draagbare Bluetooth®-partyuidspreker

iHPA-800LT

Wat is erbij inbegrepen

1 x iHPA-800LT

1 x bedrade microfoon

1 x afstandsbediening

PREVENTIEVE MAATREGELEN

LEES DEZE INSTRUCTIES GV IEN IN DEZE HANDLEIDING EN DIE GEMARKEERD OP HET APPARAAT

Deze set is ontworpen en vervaardigd om persoonlijke veiligheid te garanderen. Onjuist gebruik kan leiden tot elektrische schokken of brandgevaar. De volgende procedures voor installatie, gebruik en onderhoud. Dit apparaat is volledig getransistoriseerd en bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

WAARSCHUWINGEN

Gevaar voor brand en elektrische schokken

1. Plaats geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op of in de buurt van het apparaat.
2. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.
3. Het openen of verwijderen van afdekkingen kan u blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren en maakt de fabrieksgarantie ongeldig.
4. Vermijd overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren of geïntegreerde stopcontacten om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen.
5. Bliksemstorm Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweer.
6. Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen: Steek nooit voorwerpen van welke aard dan ook door de openingen van dit apparaat, aangezien het gevaarlijke spanningspunten of kortsluitingsonderdelen kan raken die brand of elektrische schokken kunnen veroorzaken. Er moet voor worden gezorgd dat er geen voorwerpen vallen en dat er geen vloeistoffen in het apparaat worden gemorst via openingen in de behuizing

KENMERKEN

Op zoek naar een feestje voor onderweg? De iHome iHPA-800LT is de perfecte keuze! Deze draagbare Bluetooth®-partyluidspreker is een oplaadbaar systeem met een 8-inch LED-verlichte woofer en een 1-inch tweeter met LED-strips in de hoorn waardoor deze luidspreker er net zo goed uitziet als hij klinkt. Levert 100 watt piekvermogen (PMPO) met een oplaadbare batterij met een lange levensduur en een ingebouwde mediaspeler die weergave mogelijk maakt via Bluetooth®, USB en microSD, plus een FM-radiotuner en 1/8" aux-ingang. Deze luidspreker is krachtig, draagbaar en gemakkelijk te gebruiken! De iHPA-800LT heeft een microfooningang met ingebouwd Echo-effect waardoor je klinkt als een professional! Deze luidspreker heeft handige zijhandgrepen met volledige grip en is superlicht van gewicht, waardoor hij gemakkelijk te vervoeren is. Houd uw apparaten onderweg opgeladen via de USB-oplaadpoort. Speaker bevat een bedrade microfoon, draadloze afstandsbediening, USB-oplaadkabel en handleiding. Waar u ook heen gaat, de iHPA-800LT staat klaar om met u mee te gaan waar u maar wilt, waar u maar wilt, thuis of onderweg!

DRAAGBARE PARTY LUIDSPREKER

Met ergonomische handgrepen en een oplaadbare batterij zorgt de iHPA-800LT voor urenlang entertainment, waar u ook gaat. Verhoog de iHPA-800LT op een luidsprekerstandaard Voor een optimale geluidsspreiding (Standaard apart verkrijgbaar.)

LITHTING FX

Verbaas je publiek met de beat sync'd LED party Lighting FX, en verander elke ruimte in een disco! Meerkleurige LED-lampjes verlichten de woofer en LED-strips langs de hoorn dansen met de muziek

GEASSORTEERDE AUDIO-OPTIES

Een speciale ingang voor de meegeleverde microfoon, AUX-ingang en Bluetooth™-connectiviteit naast USB- en microSD-kaartpoorten. Wat uw geluidsbron ook is, de iHPA-800LT heeft de aansluitingen die u nodig hebt. Met de TWS-functie koppel je draadloos 2 speakers voor een echt stereopaar.

MOBIELE KARAOKE-MACHINE

Zing mee met je favoriete muziek met de meegeleverde bedrade microfoon. Voeg flair toe met het ingebouwde instelbare echo-effect. De luidsprekers uit de iHPA-serie zijn de perfecte mobiele karaoke-oplossing.

PRODUCTOVERZICHT




1. **MIC IN** Sluit de ¼" microfoonkabel aan op deze aansluiting
2. **MIC VOLUME** Volume van de microfoon aanpassen
3. **MIC ECHO** Vocal Echo-effect toevoegen aan microfoon
4. **USB AFSPLEN** Steek een USB-geheugenstick in deze sleuf voor het afspelen van MP3-audiobestanden. U kunt deze poort ook gebruiken om andere USB-apparaten op te laden.
5. **MICRO SD** Plaats een microSD-geheugenkaart in deze sleuf voor het afspelen van MP3-audiobestanden.
6. **MEDIA-BEDIENINGSKNOPPEN**
 - ⏮ Vorig nummer Lang indrukken om LED-feestverlichting in of uit te schakelen
 - ▶ Afspelen / pauzeren Lang indrukken voor TWS* [Bluetooth] of Scan Stations [FM-radio]
 - ▶▶ Volgend nummer Lang indrukken om Bluetooth te verbreken
 - ⇌ Modus wijzigen (Bluetooth, Aux, FM-radio, USB/microSD)
7. **LED DIGITAAL BEELDSCHERM** Toont de status van de mediaspeler.
8. **AUX INPUT** Sluit 1/8" stereo audiokabel aan.
9. **USB-OPLADEN** Sluit de meegeleverde microUSB-oplaadkabel aan op de gevoede 5V USB-poort of USB-muur om de batterij op te laden.
10. **MASTER VOLUME / AAN/UIT-KNOP** Zet de stroom aan/uit en regel het volume van de hoofdluidspreker.

***TWS-KOPPELING** Twee iHPA-800LT-luidsprekers kunnen aan elkaar worden gekoppeld om een True Wireless te creëren Stereo paar. Twee luidsprekers koppelen:

1. Zet beide luidsprekers aan en ga naar de Bluetooth-modus.
2. Verbind het Bluetooth-apparaat met een van de luidsprekers, dit is de Master Speaker.
3. Houd de TWS-knop [▶▶] op de hoofdluidspreker ingedrukt, de luidsprekers maken automatisch verbinding en u hoort een toon ter bevestiging.
4. Muziek wordt nu uit beide luidsprekers afgespeeld.
(Master Speaker = Linkerkanaal / Link Speaker = Rechterkanaal)


DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING


De meegeleverde draadloze afstandsbediening zorgt voor verdere bediening van de luidsprekerfuncties. Naast de Media Control & Mode-knoppen, kunt u de afstandsbediening gebruiken voor de volgende functies:

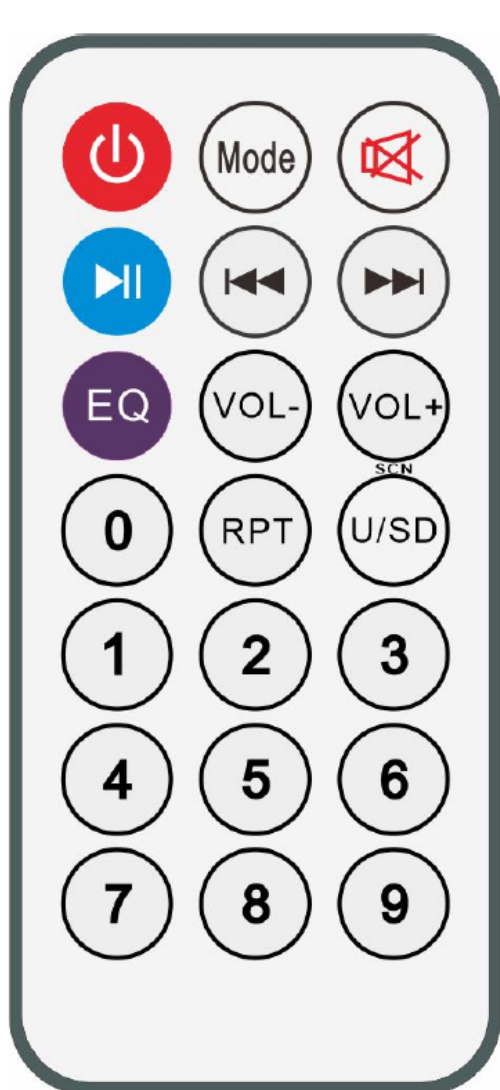


 **Inschakelen / uitschakelen**

 **Luidspreker dempen**

 **Selecteer EQ-voorinstelling**
(Pop, Rock, Jazz, Klassiek, Country)

 **Nummer herhalen**
(Niet herhalen, ALLES herhalen, één herhalen)

 **Schakel tussen USB/microSD**
(Scan stations in FM-radiomodus)

De numerieke knoppen kunnen worden gebruikt om FM-radiofrequenties handmatig in te voeren

(voorbeeld voor FM 102.9 druk op 1-0-2-9)

SPECIFICATIES

<i>PRODUCT-SKU:</i>	iHPA-800LT
<i>BLUETOOTH-PROTOCOL:</i>	Bluetooth 5.0
<i>AUDIO-INGANGEN:</i>	1/4" microfooningang 1/8" Aux-ingang
<i>MEDIASPELER:</i>	USB / microSD / FM Radio
<i>VERMOGEN:</i>	100W piekvermogen
<i>EFFECTEN:</i>	Microfoon Instelbaar Echo-effect
<i>WOOFER:</i>	8"woofer met led-feestverlichting
<i>TWEETER:</i>	1" Tweeter met LED-feestverlichting
<i>AFMETINGEN VAN HET PAKKET:</i>	265 x 240 x 430 mm 10.43 x 9.44 x 16.92 in
<i>GEWICHT PAK:</i>	2.5 kg 5.5 lb
<i>BATTERIJ SPECIFICATIES:</i>	DC 3.7V 1800mah oplaadbare lithiumbatterij
<i>OPLAADTIJD:</i>	~6 Hours
<i>SPEELTIJD:</i>	~3 Hours

Spanish

iHome®



Altavoz portátil Bluetooth® para fiestas
iHPA-800LT

Qué está incluido

1 x iHPA-800LT
1 micrófono con cable
1 mando a distancia

PRECAUCIONES

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES GVIEN EN ESTE MANUAL Y LAS MARCADAS EN LA UNIDAD

Este conjunto ha sido diseñado y fabricado para garantizar la Seguridad personal. El uso inadecuado puede resultar en una descarga eléctrica o riesgo de incendio. Los siguientes procedimientos de instalación, uso y mantenimiento. Esta unidad está totalmente transistorizada y no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario.

ADVERTENCIAS

Peligro de incendio y descarga eléctrica

1. No coloque ninguna fuente de llama abierta, como velas encendidas, sobre o cerca del aparato.
2. No intente reparar el aparato usted mismo.
3. Abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros peligros y anulará la garantía del fabricante.
4. Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite sobrecargar los tomacorrientes de pared, los cables de extensión o los receptáculos de conveniencia integrales.
5. Tormentas eléctricas Desconecte este aparato durante las tormentas eléctricas.
6. Entrada de objetos y líquidos: nunca inserte objetos de ningún tipo a través de las aberturas de este aparato, ya que puede tocar puntos de voltaje peligroso o piezas de cortocircuito que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica. Se debe tener cuidado para que los objetos no caigan y los líquidos no se derramen en el aparato a través de las aberturas de la carcasa.

CARACTERISTICAS

¿Buscas llevar tu fiesta sobre la marcha? ¡El iHome iHPA-800LT es la elección perfecta! Esta bocina portátil Bluetooth® para fiestas es un sistema recargable con un woofer iluminado con LED de 8" y un tweeter de 1" con tiras de LED en la bocina que hacen que esta bocina luzca tan bien como suena. Ofrece 100 vatios de potencia máxima (PMPO) con una batería recargable de larga duración y un reproductor multimedia integrado que permite la reproducción a través de Bluetooth®, USB y microSD, además de un sintonizador de radio FM y una entrada auxiliar de 1/8". ¡Este altavoz es potente, portátil y fácil de usar! ¡El iHPA-800LT tiene una entrada de micrófono con efecto de eco incorporado que lo hará sonar como un profesional! Este altavoz cuenta con cómodas asas laterales de agarre completo y es superligero, lo que facilita su transporte. Mantenga sus dispositivos cargados mientras viaja a través del puerto de carga USB. El altavoz incluye un micrófono con cable, control remoto inalámbrico, cable de carga USB y manual. No importa a dónde se dirija, el iHPA-800LT está listo para acompañarlo donde sea que necesite un gran sonido, ¡en casa o mientras viaja!

ALTAVOZ PORTÁTIL PARA FIESTA

Con manijas ergonómicas y una batería recargable, el iHPA-800LT le brindará horas de entretenimiento donde quiera que vaya. Eleve el iHPA-800LT en un soporte de altavoz Para una dispersión de sonido óptima
(El soporte se vende por separado).

EFFECTOS DE ILUMINACIÓN

¡Sorprenda a su audiencia con los efectos de iluminación de fiesta LED sincronizados con el ritmo, convirtiendo cualquier espacio en una discoteca! Las luces LED multicolores iluminan el woofer y las tiras LED a lo largo de la bocina bailan con la música

OPCIONES DE AUDIO VARIAS

Una entrada dedicada para el micrófono incluido, entrada AUX y conectividad Bluetooth™ además de puertos USB y para tarjetas microSD. Sea cual sea su fuente de sonido, el iHPA-800LT tendrá las conexiones que necesita. La función TWS le permite vincular de forma inalámbrica 2 altavoces para un verdadero par estéreo.

MÁQUINA DE KARAOKE MÓVIL

Cante junto con su música favorita con el micrófono con cable incluido. Agregue estilo con el efecto de eco ajustable incorporado. Los altavoces de la serie iHPA son la solución de karaoke móvil perfecta.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




1. MIC IN Conecte el cable de micrófono de ¼" en este conector
2. MIC VOLUME Ajusta el volumen del micrófono
3. MIC ECHO Añadir efecto Vocal Echo al micrófono
4. REPRODUCCIÓN USB Inserte una memoria USB en esta ranura para reproducir archivos de audio MP3. También puede usar este puerto para cargar otros dispositivos USB.
5. MICRO SD Inserte la tarjeta de memoria microSD en esta ranura para reproducir archivos de audio MP3.
6. BOTONES DE CONTROL DE MEDIOS
 - ⏮ Canción anterior Mantenga pulsado para encender/apagar la iluminación LED para fiestas
 - ▶ Reproducir/Pausar Pulsación larga para TWS* [Bluetooth] o Escanear estaciones [Radio FM]
 - ▶▶ Siguiente canción Pulsación larga para desconectar Bluetooth
 - ⇌ Cambiar modo (Bluetooth, Aux, Radio FM, USB/microSD)
7. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DIGITAL LED Muestra el estado del reproductor multimedia.
8. ENTRADA AUX Conecte el cable de audio estéreo de 1/8".
9. CARGA USB Conecte el cable de carga microUSB incluido al puerto USB de 5 V alimentado o al dispositivo de pared USB para cargar la batería.
10. PERILLA DE VOLUMEN MAESTRO/ENCENDIDO Encienda/apague y controle el volumen del altavoz maestro.

* **ENLACE TWS** Se pueden emparejar dos altavoces iHPA-800LT para crear un verdadero par estéreo inalámbrico. Para vincular dos altavoces:

11. Encienda ambos altavoces e ingrese al modo Bluetooth.
12. Conecte el dispositivo Bluetooth a cualquiera de los altavoces, este será el altavoz principal.
13. Mantenga presionado el botón TWS [▶▶] en el altavoz maestro, los altavoces se conectarán automáticamente y escuchará un tono para confirmar.
14. Ahora se reproducirá música desde ambos altavoces.
(Altavoz principal = canal izquierdo / Altavoz de enlace = canal derecho)

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

El control remoto inalámbrico incluido permite un mayor control de las funciones del altavoz. Además de los botones de modo y control de medios, puede usar el control remoto para las siguientes funciones:

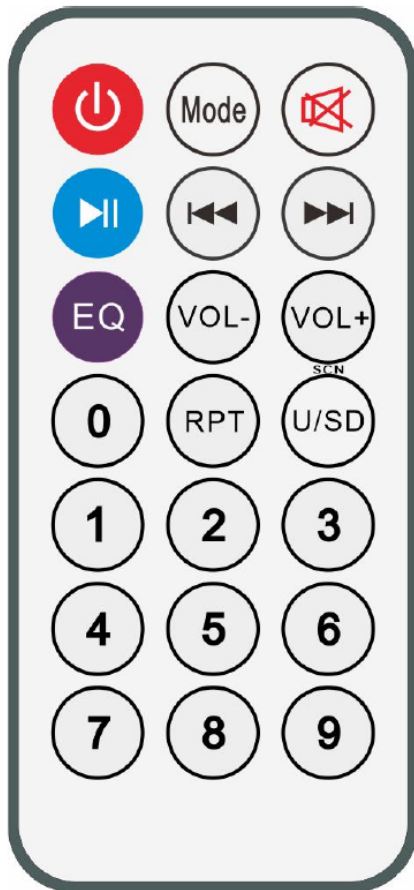

 **Encendido / apagado**

 **Silenciar altavoz**

 **Seleccionar preajuste de ecualizador**

(Pop, Rock, Jazz, Clásica, Country)

 **Repetición de la canción**

(No repetir, repetir TODO, repetir uno)

 **Alternar USB/microSD**

(Buscar estaciones en el modo de radio FM)

Los botones numéricos se pueden usar para ingresar manualmente frecuencias de radio FM

(ejemplo para FM 102.9 presione 1-0-2-9)

ESPECIFICACIONES

<i>SKU DEL PRODUCTO:</i>	iHPA-800LT
<i>BLUETOOTH PROTOCOLO:</i>	Bluetooth 5.0
<i>AUDIO ENTRADAS:</i>	Entrada de micrófono de 1/4" Entrada auxiliar de 1/8"
<i>REPRODUCTOR MULTIMEDIA:</i>	USB / microSD / FM Radio
<i>SALIDA DE POTENCIA:</i>	Potencia máxima de 100W
<i>EFFECTOS:</i>	Efecto de eco ajustable del micrófono
<i>WOOFER:</i>	Woofer de 8" con iluminación LED para fiestas
<i>TWEETER:</i>	Tweeter de 1" con iluminación LED para fiestas
<i>PAQUETE DIMENSIONES:</i>	265 x 240 x 430 mm 10.43 x 9.44 x 16.92 in
<i>PAQUETE PESO:</i>	2.5 kg 5.5 lb
<i>BATERÍA ESPECIFICACIONES:</i>	Batería recargable de litio de 3,7 V CC y 1800 mAh
<i>TIEMPO DE CARGA:</i>	~6 Hours
<i>TIEMPO DE JUEGO:</i>	~3 Hours