

English

iHome®



Portable Bluetooth® Party Speaker

iHPA-1500LT

©2021 Innovative Concepts & Design, LLC. All Rights Reserved.

iHome is a registered trademark of SDI Technologies Inc. Used Under License.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.

Product specifications and colors may vary from photo.

Manufactured and serviced by:
Innovative Concepts & Design, LLC.

458 Florida Grove Road
Perth Amboy, NJ 08861 USA
(732)587-5466

iHomePartyAudio.com

INDEX

- 2 - What's Included
- 3 - Precautions
- 4 - Features
- 5 - Products Overview
- 7 - Wireless Remote Control
- 8 - Specifications
- 9 - FCC Compliance Statement
- 10 - Legality & Safety
- 11 - Warranty & Repair
- 12 - Manuel en Français
- 19 - Handbuch in Deutsch
- 26 - Manuale in Italiano
- 33 - Handleiding in het Nederlands
- 40 - Manual en Español

What's Included

Please ensure that you find these accessories with your
Bluetooth Party Speaker

1 x iHPA-1500LT

1 x Power Adapter

1 x Wired Microphone

1 x Remote Control

PRECAUTIONS

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS MANUAL AND THOSE MARKED ON THE UNIT

This set has been designed and manufactured to assure personal Safety. Improper use can result in electric shock or fire hazard. The Following procedures for installation, use and servicing. This unit fully transistorized and does not contain any parts that can be repaired by The user.

WARNINGS

Fire and Electric Shock Hazard

1. Do not place any open flame sources, such as lighted candles, on Or near the apparatus.
2. Do not attempt to service the apparatus yourself.
3. Opening or removing covers may expose you to dangerous Voltages or other hazards and will void the manufacture's warranty.
4. To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles.
5. Lightning storms Unplug this apparatus during lightning storms.
6. Object and liquid entry: Never insert object of any kind through The openings of this apparatus, as it may touch dangerous voltage Points or short-circuit parts that could result in a fire or electric Shock. Care should be taken so that objects do not fall and liquids Are not spilled into the apparatus through openings in the Enclosure

FEATURES

Need a fully functioned portable PA system? Look no further, the iHome iHPA-1500LT is the complete package! This Portable Bluetooth® Party Speaker is a Rechargeable System with an 15"LED illuminated woofer and 1" tweeter beat reactive horn lighting that is sure to dazzle your audience. Delivering 200 Watts of Peak Power (PMPO) with a long-life rechargeable battery and a built-in Media Player allowing for playback via Bluetooth®, USB and microSD, plus an FM Radio tuner And 1/8" Auxiliary input. TWS function allows for True Wireless Stereo linking with a second speaker. This system is powerful, portable and easy to use! The iHPA-1500LT features dedicated Microphone and Guitar inputs with on-board Echo effect that will have you sounding like a pro! This speaker features convenient side grips plus a retractable trolley handle with wheels, allowing for easy transport. Keep your devices charged on the go via USB charging port. Speaker includes a wired microphone, wireless remote control, USB charging cable, and manual. No matter where you are headed, the iHPA-1500LT is the ultimate portable PA solution.

PORTABLE PARTY SPEAKER

With ergonomic side handles plus a retractable trolley handle with wheels and a rechargeable battery, the iHPA-1500LT is the ultimate portable PA system. Elevate the iHPA-1500LT on a speaker stand for optimal sound dispersion.

(Stand sold separately.)

LIGHTING FX

Wow your friends with the dazzling LED party Lighting FX, turning any space into a Disco! Multi-color LED woofer and horn lights dance with the music.

ASSORTED AUDIO OPTIONS

A dedicated input for the included microphone plus a guitar input, AUX input and Bluetooth™ connectivity in addition to USB and microSD card ports. Whatever your sound source, the iHPA-1500LT will have the connections you need. TWS function allows you to wirelessly link 2 speakers for a true stereo pair.

MOBILE KARAOKE MACHINE

Sing-Along to your favorite music with the included wired Microphone. Add flair with built-in adjustable echo effect. The iHPA series speakers are the perfect mobile karaoke solution.

PRODUCT OVERVIEW



1. **VOLUME** Adjust speaker's Master Volume
2. **BASS** Adjust bass(low frequencies) for tone adjustment
3. **TREBLE** Adjust treble(high frequencies) for tone adjustment
4. **ECHO** Add echo effect to Microphone and Guitar inputs
5. **MICROPHONE/GUITAR VOLUME** Adjust volume of Microphone and Guitar inputs
6. **USB / microSD PORTS** Insert USB stick / microSD card for MP3 playback.Record to USB.
7. **POWER PORT** Connect adapter to power source to charge battery. Can use speaker while charging.
8. **MIC INPUT** Connect included microphone
GUITAR INPUT Connect guitar with ¼" cable

9. MEDIA CONTROL BUTTONS

- ✕ **Mic Priority** Long Press to delete USB Recording
- **USB Record** Long Press to play USB Recording
- ▶▶ **Next Song** Long Press to disconnect Bluetooth
- ▶|| **Play / Pause** Long Press for TWS* [Bluetooth] or Scan Stations [FM Radio]
- ◀◀ **Previous Song**
- ⇌ **Change Mode**(Bluetooth,Aux,FM Radio,USB/microSD)

10. **POWER SWITCH** Turn speaker on/off
11. **AUX IN** Connect external playback device with 1/8" cable
12. **LED SWITCH** Turn LED Party Lighting on/off


***TWS LINKING** Two iHPA-1500LT speakers can be paired together to create a True Wireless Stereo pair. To link two speakers:

1. Power on both speakers and enter Bluetooth mode.
2. Connect Bluetooth device to either speaker, this will be Master Speaker.
3. Press and hold TWS button [▶||] on Master speaker, speakers will connect automatically, and you will hear a tone to confirm.
4. Music will now play from both speakers.

(Master Speaker = Left channel / Link Speaker = Right Channel)

WIRELESS REMOTE CONTROL

The included Wireless Remote allows for further control of the speaker's functions. In addition to the Media Control & Mode Buttons, you may Use the remote for the following functions:

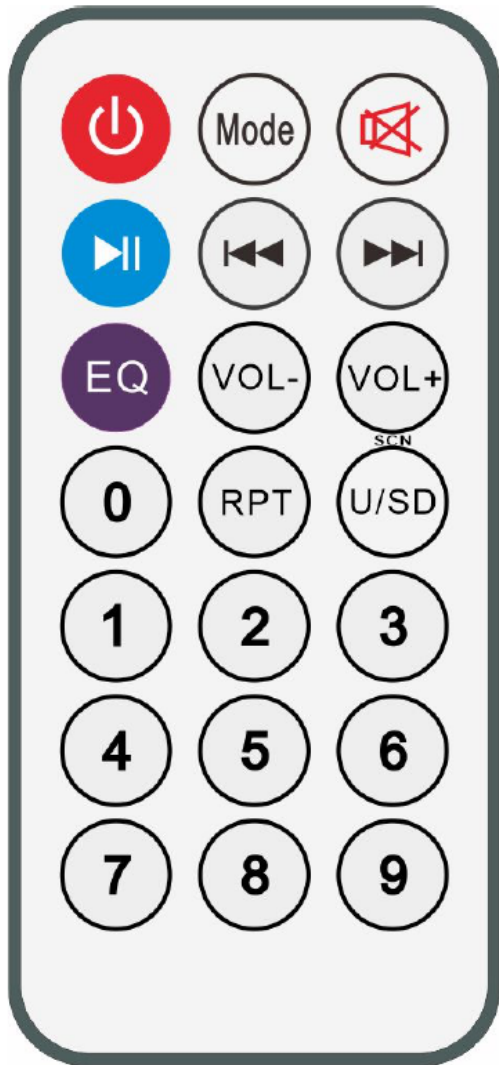

POWER On/Off



Mute Speaker



Select EQ Preset

(Pop, Rock, Jazz, Classical, Country)



Song Repeat

(No Repeat, Repeat ALL, Repeat one)



Toggle USB/microSD

(Scan Stations in FM Radio Mode)

The numeric buttons can be used to manually input FM Radio frequencies
(example for FM 102.9 press 1-0-2-9)

SPECIFICATIONS

<i>PRODUCT SKU:</i>	iHPA-1500LT
<i>BLUETOOTH PROTOCOL:</i>	Bluetooth 5.0
<i>AUDIO INPUTS:</i>	1/4" Microphone Input 1/4" Guitar Input 1/8" Aux Input
<i>MEDIA PLAYER:</i>	USB / microSD / FM Radio
<i>POWER OUTPUT:</i>	200W Peak Power
<i>EFFECTS:</i>	Adjustable Echo Effect
<i>WOOFER:</i>	15" Woofer with LED Party Lighting
<i>TWEETER:</i>	1" Tweeter with LED Party Lighting
<i>PACK DIMENSIONS:</i>	690 x 415 x 345 mm 27.17 x 16.34 x 13.59 in
<i>PACK WEIGHT:</i>	8 kg 17.64 lb
<i>BATTERY SPECS:</i>	DC 7.4V 1800mah Lithium Rechargeable Battery
<i>CHARGE TIME:</i>	~6-8 Hours
<i>PLAY TIME:</i>	~3 Hours

Responsible Party Name:

Innovative Concepts & Design LLC

Company address:

458 Florida Grove Road
Perth Amboy, NJ, 08861 USA

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. The operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and then on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to a different outlet so that the equipment and receiver are on different branch circuits.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

FCC ID: 2AWUX-1500LT

LEGALITY & SAFETY

The device is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacity. People who have not read the manual, unless they have received an explanation by someone responsible for their safety, should not use this unit. Children should be monitored to ensure that they do not play with the device. The device should always be readily accessible. The device should not be exposed to water. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the device. Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation. Open flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device. The device is intended for use only in temperate climate. At full volume, prolonged listening may damage your hearing and cause temporary or permanent deafness, hearing drone, tinnitus, or hyperacusis. Listening at high volume is not recommended. One hour per day is not recommended either. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent. The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine or fire. Different types of batteries, or new and used batteries, should not be mixed. The battery must be installed according to its polarity. If the battery is worn, it must be removed from the product. The battery must be disposed of safely. Always use collection bins to protect the environment. The battery can only be replaced by the maker of this product, the sales department, or a qualified person. Switch the device off where the use of the device is not allowed or where there is a risk of causing interference or danger - for examples: on an aircraft, or near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites. Check the current laws and regulations regarding the use of this device in the areas where you drive. Do not handle the device when driving. Concentrate full on driving. All wireless devices are susceptible to interference which may affect their performance. All our devices conform to international/national standards and regulations, and we aim to limit user exposure to electromagnetic fields. These standards and regulations were adopted after the completion of extensive scientific research. This research established no link between the use of the mobile headset and any adverse effects on health if the device is used in accordance with standard practices. Only qualified people are authorized to install or repair this product. Only use batteries, chargers and other accessories which are compatible with this equipment. Do not connect incompatible products. This equipment is not waterproof. Keep it dry. Keep your device in a safe place, out of the reach of young children. The device contains small Parts which may present a choking hazard to kids.

WARRANTY AND REPAIR:

All Innovative Concepts & Design LLC products are designed and manufactured to the highest standards in the industry. With proper care and maintenance, your product will provide years of reliable service.

LIMITED WARRANTY

- A. Innovative Concepts & Design LLC guarantees its products to be free from defects in materials and workmanship for one (1) year from the original purchase date. Exceptions: Laser assemblies on CD Players, cartridges, and crossfaders are covered for 90 days.
- B. This limited warranty does not cover damage or failure caused by abuse, misuse, abnormal use, faulty installation, improper maintenance, or any repairs other than those provided by an authorized Innovative Concepts & Design LLC Service Center.
- C. There are no obligations of liability on the part of Innovative Concepts & Design LLC for consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of the product or other indirect damages with respect to loss of property, revenues, of profit, or costs of removal, installation, or reinstallation. All implied warranties for Innovative Concepts & Design LLC, including implied warranties for fitness, are limited in duration to one (1) year from the original date of purchase, unless otherwise mandated by local statutes.

RETURN/REPAIR

- A. In the U.S.A., please call our helpful Customer Service Representatives at (732) 346-0061, and they will be happy to give you a return Authorization Number (RA#) and the address of an authorized service center closet to you.
- B. After receiving an RA#, include a copy of the original sales receipt, with defective product and a description of the defect. Send by insured freight to: Innovative Concepts & Design LLC and use the address provided by your customer service representative. Your RA# must be written on the outside of the package, or processing will be delayed indefinitely!
- C. Service covered under warranty will be paid for by Innovative Concepts & Design LLC and returned to you. For non-warrantied products, Innovative Concepts & Design LLC will repair your unit after payment is received. Repair charges do not include return freight. Freight charges will be added to the repair charges.
- D. On warranty service, you pay for shipping to Innovative Concepts & Design LLC, we pay for return shipping within the continental United States. Alaska, Hawaii, Puerto Rico, Canada, Bahamas, and the Virgin Islands will be charged for freight.
- E. Please allow 2-3 weeks for return of your product. Under normal circumstances your product will spend no more than 10 working days at Innovative Concepts & Design LLC. We are not responsible for shipping times.

French

iHome®



Enceinte de fête Bluetooth® portable

iHPA-1500LT

Ce qui est inclu

1 x iHPA-1500LT

1 adaptateur secteur

1 microphone filaire

1 télécommande

PRÉCAUTIONS

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS DONNÉES DANS CE MANUEL ET CELLES MARQUÉES SUR L'APPAREIL

Cet ensemble a été conçu et fabriqué pour assurer la sécurité personnelle. Une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique ou un risque d'incendie. Les procédures suivantes pour l'installation, l'utilisation et l'entretien. Cet appareil est entièrement transistorisé et ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

AVERTISSEMENTS

Risque d'incendie et de choc électrique

1. Ne placez aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, sur ou à proximité de l'appareil.
2. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
3. L'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers et annulera la garantie du fabricant.
4. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez de surcharger les prises murales, les rallonges ou les prises de courant intégrées.
5. Orages de foudre Débranchez cet appareil pendant les orages.
6. Pénétration d'objets et de liquides : n'insérez jamais d'objets de quelque nature que ce soit à travers les ouvertures de cet appareil, car il pourrait toucher des points de tension dangereux ou des pièces de court-circuit qui pourraient entraîner un incendie ou un choc électrique. Des précautions doivent être prises pour que des objets ne tombent pas et que des liquides ne soient pas renversés dans l'appareil par les ouvertures du boîtier

CARACTÉRISTIQUES

Besoin d'un système de sonorisation portable entièrement fonctionnel ? Ne cherchez plus, l'iHome iHPA-1500LT est le package complet ! Ce haut-parleur de fête Bluetooth® portable est un système rechargeable avec un woofer éclairé par LED de 15 pouces et un éclairage de klaxon réactif de 1 pouce qui éblouira à coup sûr votre public. Fournit 200 watts de puissance de crête (PMPO) avec une batterie rechargeable longue durée et un lecteur multimédia intégré permettant la lecture via Bluetooth®, USB et microSD, plus un tuner radio FM et une entrée auxiliaire 1/8". La fonction TWS permet pour une véritable liaison stéréo sans fil avec un deuxième haut-parleur. Ce système est puissant, portable et facile à utiliser ! L'iHPA-1500LT dispose d'entrées microphone et guitare dédiées avec effet d'écho intégré qui vous feront sonner comme un pro ! Cette enceinte est dotée de poignées latérales pratiques et d'une poignée de chariot rétractable avec roues, permettant un transport facile. Gardez vos appareils chargés lors de vos déplacements via le port de charge USB. Le haut-parleur comprend un microphone filaire, une télécommande sans fil, un câble de chargement USB et un manuel. Peu importe où vous vous dirigez, l'iHPA-1500LT est la solution de sonorisation portable ultime.

ENCEINTE DE FÊTE PORTABLE

Avec des poignées latérales ergonomiques, une poignée de chariot rétractable avec des roues et une batterie rechargeable, l'iHPA-1500LT est le système de sonorisation portable ultime. Élevez l'iHPA-1500LT sur un support d'enceinte pour une dispersion optimale du son.

(Support vendu séparément.)

EFFETS D'ÉCLAIRAGE

Épatez vos amis avec l'éblouissant LED Party Lighting FX, transformant n'importe quel espace en un Disco! Le woofer et le klaxon LED multicolores dansent avec la musique.

OPTIONS AUDIO ASSORTIES

Une entrée dédiée pour le microphone inclus plus une entrée guitare, une entrée AUX et une connectivité Bluetooth™ en plus des ports USB et carte microSD. Quelle que soit votre source sonore, l'iHPA-1500LT aura les connexions dont vous avez besoin. La fonction TWS vous permet de relier sans fil 2 haut-parleurs pour une véritable paire stéréo.

KARAOKÉ MOBILE

Chantez sur votre musique préférée avec le microphone filaire inclus. Ajoutez du style avec l'effet d'écho réglable intégré. Les haut-parleurs de la série iHPA sont la solution de karaoké mobile parfaite.


PRÉSENTATION DU PRODUIT



1. **VOLUME** Réglez le volume principal du haut-parleur
 2. **BASS** Ajustez les basses (basses fréquences) pour le réglage de la tonalité
 3. **TREBLE** Ajustez les aigus (hautes fréquences) pour le réglage de la tonalité
 4. **ECHO** Ajouter un effet d'écho aux entrées microphone et guitare
 5. **VOLUME MICROPHONE/GUITAR** Réglez le volume des entrées microphone et guitare
 6. **PORTS USB / microSD** Insérez une clé USB / voiture microSD pour la lecture MP3. Enregistrez sur USB.
 7. **PORT D'ALIMENTATION** Connectez l'adaptateur à la source d'alimentation de la batterie du chargeur. Peut utiliser le haut-parleur pendant la charge.
 8. **MIC INPUT** Connectez le microphone inclus
GUITAR INPUT Connectez la guitare avec un câble ¼"
 9. **BOUTONS DE CONTRÔLE MÉDIA**
 - ✕ **Mic Priority** Appuyez longuement pour supprimer l'enregistrement USB
 - **Enregistrement USB** Appuyez longuement pour lire l'enregistrement USB
 - ▶▶ **Chanson suivante** Appuyez longuement pour déconnecter Bluetooth
 - ▶|| **Lecture / Pause** Appuyez longuement pour TWS * [Bluetooth] ou recherchez les stations [Radio FM]
 - ◀◀ **Chanson précédente**
 - ⇌ **Changer de mode** (Bluetooth, Aux, Radio FM, USB/microSD)
 10. **INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION** Allumer/éteindre le haut-parleur
 11. **AUX IN** Connecter un appareil de lecture externe avec un câble 1/8"
 12. **Commutateur LED** Activer/désactiver l'éclairage de fête LED.
- * **LIAISON TWS** Deux haut-parleurs iHPA-1500LT peuvent être jumelés pour créer une véritable paire stéréo sans fil. Pour lier deux enceintes :
1. Allumez les deux haut-parleurs et passez en mode Bluetooth.
 2. Connectez l'appareil Bluetooth à l'un ou l'autre des haut-parleurs, ce sera le haut-parleur principal.
 3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton TWS [▶||] sur le haut-parleur principal, les haut-parleurs se connecteront automatiquement et vous entendrez une tonalité pour confirmer.
 4. La musique sera désormais diffusée sur les deux haut-parleurs.
(Haut-parleur principal = canal gauche / Haut-parleur de liaison = canal droit)

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

La télécommande sans fil incluse permet un contrôle supplémentaire des fonctions de l'enceinte. En plus des boutons de contrôle multimédia et de mode, vous pouvez utiliser la télécommande pour les fonctions suivantes :

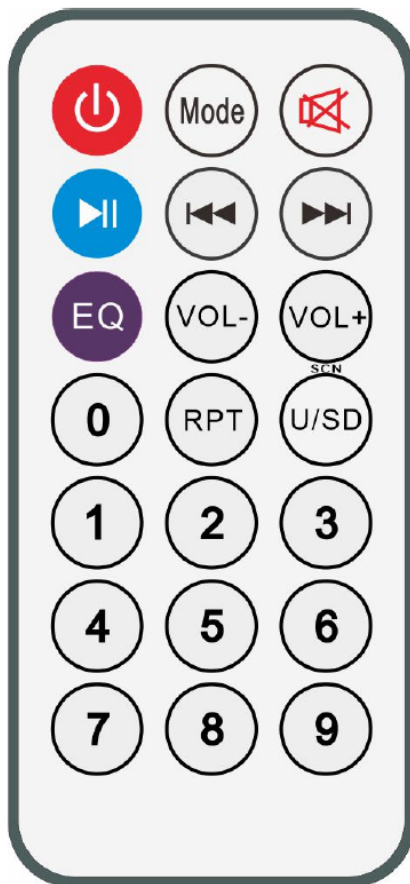

 **Marche / arrêt**

 **Haut-parleur muet**

 **Sélectionnez le préréglage de l'égaliseur**

(Pop, Rock, Jazz, Classique, Country)

 **Répétition de chanson**

(Pas de répétition, Répéter TOUT, Répéter un)

 **Basculer USB/microSD**

(Scanner les stations en mode radio FM)

Les touches numériques peuvent être utilisées pour saisir manuellement les fréquences radio FM

(exemple pour FM 102.9 appuyez sur 1-0-2-9)

CARACTÉRISTIQUES

<i>UGS DU PRODUIT :</i>	iHPA-1500LT
<i>BLUETOOTH PROTOCOL:</i>	Bluetooth 5.0
<i>ENTRÉES AUDIO :</i>	Entrée micro 1/4" Entrée guitare 1/4" Entrée auxiliaire 1/8"
<i>LECTEUR MULTIMÉDIA:</i>	Radio USB/microSD/FM
<i>PUISSANCE DE SORTIE :</i>	Puissance de crête de 200 W
<i>EFFETS:</i>	Effet d'écho réglable
<i>GRAVES :</i>	Woofer 15" avec éclairage de fête LED
<i>TWEETER:</i>	Tweeter 1" avec éclairage de fête LED
<i>DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE :</i>	690 x 415 x 345 mm 27.17 x 16.34 x 13.59 in
<i>POIDS DE L'EMBALLAGE :</i>	8 kg 17.64 lb
<i>LA BATTERIE SPECS:</i>	Batterie rechargeable au lithium cc 7.4V 1800mah
<i>TEMPS DE CHARGE:</i>	~6-8 Hours
<i>RÉCRÉATION:</i>	~3 Hours

German

iHome®



Tragbarer Bluetooth®-Party-Lautsprecher

iHPA-1500LT

Was ist inbegriffen

1 x iHPA-1500LT

1 x Netzteil

1 x kabelgebundenes Mikrofon

1 * Fernbedienung

VORSICHTSMASSNAHMEN

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN IN DIESEM HANDBUCH UND DIE AUF DEM GERÄT GEKENNZEICHNETEN ANWEISUNGEN

Dieses Set wurde entwickelt und hergestellt, um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten. Unsachgemäße Verwendung kann zu elektrischem Schlag oder Brandgefahr führen. Die folgenden Verfahren für Installation, Verwendung und Wartung. Dieses Gerät ist vollständig transistorisiert und enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können.

WARNUNGEN

Brand- und Stromschlaggefahr

1. Stellen Sie keine offenen Flammenquellen, wie z. B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Geräts.
2. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten.
3. Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen kann Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen und führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.
4. Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, vermeiden Sie eine Überlastung von Wandsteckdosen, Verlängerungskabeln oder integrierten Steckdosen.
5. Gewitter Trennen Sie dieses Gerät bei Gewitter vom Stromnetz.
6. Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten: Stecken Sie niemals Gegenstände jeglicher Art durch die Öffnungen dieses Geräts, da sie gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen können, die zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen können. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände herunterfallen und keine Flüssigkeiten durch Öffnungen im Gehäuse in das Gerät gelangen

MERKMALE

Benötigen Sie ein voll funktionsfähiges tragbares PA-System? Suchen Sie nicht weiter, das iHome iHPA-1500LT ist das Komplettpaket! Dieser tragbare Bluetooth®-Partylautsprecher ist ein wiederaufladbares System mit einem 15-Zoll-LED-beleuchteten Woofer und einem 1-Zoll-Hochtöner mit reaktiver Hornbeleuchtung, die Ihr Publikum mit Sicherheit begeistern wird. Liefert 200 Watt Spitzenleistung (PMPO) mit einem langlebigen Akku und einem integrierten Media Player, der die Wiedergabe über Bluetooth®, USB und microSD ermöglicht, sowie einen UKW-Radiotuner und einen 1/8-Zoll-Auxiliary-Eingang. TWS-Funktion ermöglicht für True-Wireless-Stereo-Verbindung mit einem zweiten Lautsprecher. Dieses System ist leistungsstark, tragbar und einfach zu bedienen! Das iHPA-1500LT verfügt über dedizierte Mikrofon- und Gitarreneingänge mit integriertem Echo-Effekt, mit denen Sie wie ein Profi klingen werden! Dieser Lautsprecher verfügt über praktische Seitengriffe sowie einen einziehbaren Trolley-Griff mit Rädern, der einen einfachen Transport ermöglicht. Halten Sie Ihre Geräte unterwegs über den USB-Ladeanschluss aufgeladen. Der Lautsprecher umfasst ein kabelgebundenes Mikrofon, eine drahtlose Fernbedienung, ein USB-Ladekabel und eine Bedienungsanleitung. Egal, wohin Sie unterwegs sind, das iHPA-1500LT ist die ultimative tragbare PA-Lösung.

TRAGBARE PARTYLAUTSPRECHER

Mit ergonomischen Seitengriffen sowie einem einziehbaren Trolleygriff mit Rädern und einem wiederaufladbaren Akku ist das iHPA-1500LT das ultimative tragbare PA-System. Erhöhen Sie den iHPA-1500LT auf einem Lautsprecherständer für eine optimale Klangverteilung.

(Ständer separat erhältlich.)

LICHT-FX

Beeindrucken Sie Ihre Freunde mit den schillernden LED-Party-Beleuchtungseffekten, die jeden Raum in einen

Disko! Mehrfarbige LED-Tieftöner und Hupenlichter tanzen mit der Musik.

VERSCHIEDENE AUDIOOPTIONEN

Ein dedizierter Eingang für das mitgelieferte Mikrofon sowie ein Gitarreneingang, AUX-Eingang und Bluetooth™-Konnektivität zusätzlich zu USB- und microSD-Kartenanschlüssen. Was auch immer Ihre Tonquelle ist, der iHPA-1500LT hat die Anschlüsse, die Sie brauchen. Mit der TWS-Funktion können Sie 2 Lautsprecher drahtlos für ein echtes Stereopaar verbinden.

MOBILE KARAOKE-MASCHINE

Singen Sie mit dem mitgelieferten kabelgebundenen Mikrofon zu Ihrer Lieblingsmusik. Fügen Sie Flair mit integriertem, einstellbarem Echoeffekt hinzu. Die Lautsprecher der iHPA-Serie sind die perfekte mobile Karaoke-Lösung.

PRODUKTÜBERSICHT



1. **VOLUME** Stellen Sie die Master-Lautstärke des Lautsprechers ein
2. **BASS** Stellen Sie den Bass (niedrige Frequenzen) für die Toneinstellung ein
3. **TREBLE** Stellen Sie die Höhen (hohe Frequenzen) für die Toneinstellung ein
4. **ECHO** Fügen Sie den Mikrofon- und Gitarreneingängen einen Echoeffekt hinzu
5. **MIKROFON-/GITARRENLAUTSTÄRKE** Stellen Sie die Lautstärke der Mikrofon- und Gitarreneingänge ein
6. **USB-/microSD-ANSCHLÜSSE** Stecken Sie den USB-Stick/das microSD-Auto für die MP3-Wiedergabe ein. Nehmen Sie auf USB auf.
7. **STROMANSCHLUSS** Schließen Sie den Adapter an die Stromquelle an, um den Akku zu laden. Kann den Lautsprecher während des Ladevorgangs verwenden.
8. **MIC INPUT** Schließen Sie das mitgelieferte Mikrofon an
GUITAR INPUT Schließen Sie eine Gitarre mit einem ¼-Zoll-Kabel an

9. MEDIENSTEUERTASTEN

Mikrofonpriorität Lang drücken, um die USB-Aufnahme zu löschen

USB-Aufzeichnung Lang drücken, um die USB-Aufzeichnung abzuspielen

Nächster Song Lange drücken, um Bluetooth zu trennen

Wiedergabe/Pause Langes Drücken für TWS* [Bluetooth] oder Scan Stations [UKW-Radio]

Vorheriges Lied

Modus ändern (Bluetooth, Aux, UKW-Radio, USB/microSD)

10. **NETZSCHALTER** Lautsprecher ein-/ausschalten

11. **AUX IN** Schließen Sie ein externes Wiedergabegerät mit einem 1/8-Zoll-Kabel an


12. **LED-SCHALTER** Schaltet die LED-Partybeleuchtung ein/aus

***TWS-VERBINDUNG** Zwei iHPA-1500LT-Lautsprecher können miteinander gekoppelt werden, um ein True Wireless Stereo-Paar zu erstellen. So verbinden Sie zwei Lautsprecher:

1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein und wechseln Sie in den Bluetooth-Modus.
2. Verbinden Sie das Bluetooth-Gerät mit einem der Lautsprecher, dies wird der Master-Lautsprecher sein.
3. Halten Sie die TWS-Taste [] am Master-Lautsprecher gedrückt, die Lautsprecher verbinden sich automatisch und Sie hören einen Bestätigungston.
4. Musik wird jetzt von beiden Lautsprechern abgespielt.
(Master-Lautsprecher = linker Kanal / Link-Lautsprecher = rechter Kanal)

DRAHTLOSE FERNBEDIENUNG

Die mitgelieferte drahtlose Fernbedienung ermöglicht eine weitere Steuerung der Lautsprecherfunktionen. Zusätzlich zu den Mediensteuerungs- und Modustasten können Sie die Fernbedienung für die folgenden Funktionen verwenden:

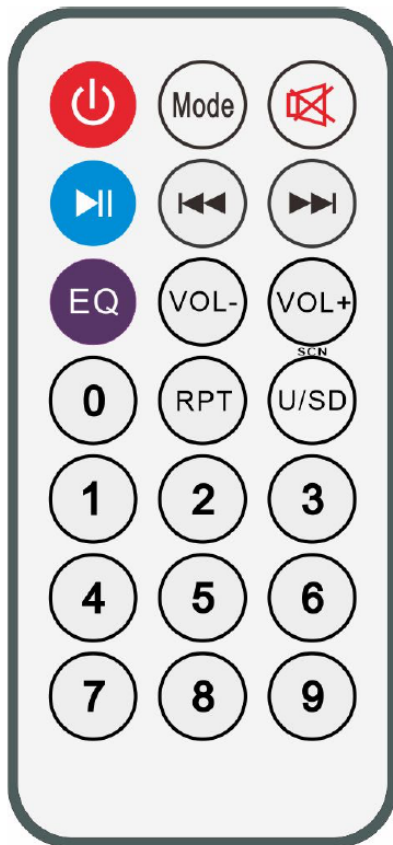

 **Einschalten / Ausschalten**

 **Lautsprecher stumm schalten**

 **Wählen Sie EQ-Voreinstellung**

(Pop, Rock, Jazz, Klassik, Country)

 **Liedwiederholung**

(Keine Wiederholung, ALLE wiederholen,
Eins wiederholen)

 **USB/microSD umschalten**

(Sendersuche im UKW-Radiomodus)

Die Zifferntasten können zur manuellen
Eingabe von UKW-Radiofrequenzen
verwendet werden

(Beispiel für FM 102.9 drücken Sie 1-0-2-9)

SPEZIFIKATIONEN

<i>PRODUKT-SKU:</i>	iHPA-1500LT
<i>BLUETOOTH PROTOKOLL:</i>	Bluetooth 5.0
<i>AUDIOEINGÄNGE:</i>	6,35 mm Mikrofoneingang 6,35 mm Gitarreneingang 1/8-Zoll-Aux-Eingang
<i>MEDIA PLAYER:</i>	USB / microSD / UKW-Radio
<i>LEISTUNG:</i>	200W Spitzenleistung
<i>AUSWIRKUNGEN:</i>	Einstellbarer Echoeffekt
<i>Tieftöner:</i>	15-Zoll-Tieftöner mit LED-Partybeleuchtung
<i>HOCHTON:</i>	1-Zoll-Hochtöner mit LED-Partybeleuchtung
<i>PACKUNGSABMESSUNGEN:</i>	690 x 415 x 345 mm 27.17 x 16.34 x 13.59 in
<i>PACKUNGSGEWICHT:</i>	8 kg 17.64 lb
<i>BATTERIESPEZIFIKATIONEN:</i>	DC 7,4 V 1800 mAh Lithium-Akku
<i>AUFLADEZEIT:</i>	~6-8 Hours
<i>SPIELZEIT:</i>	~3 Hours

Italian

iHome®



Altoparlante portatile Bluetooth® per feste

iHPA-1500LT

Cosa è incluso

1 x iHPA-1500LT

1 adattatore di alimentazione

1 microfono cablato

1 telecomandoINDEX

PRECAUZIONI

SI PREGA DI LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI GVIEN NEL PRESENTE MANUALE E QUELLE SEGNATE SULL'UNITÀ

Questo set è stato progettato e prodotto per garantire la sicurezza personale. L'uso improprio può causare scosse elettriche o rischio di incendio. Le seguenti procedure per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Questa unità è completamente transistorizzata e non contiene parti che possono essere riparate dall'utente.

AVVERTENZE

Pericolo di incendi e scosse elettriche

1. Non posizionare fonti di fiamme libere, come candele accese, sopra o vicino all'apparecchio.
2. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli.
3. L'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre l'utente a tensioni pericolose o altri rischi e invalida la garanzia del produttore.
4. Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le prese elettriche integrate.
5. Tempeste di fulmini Scollegare questo apparecchio durante i temporali.
6. Entrata di oggetti e liquidi: non inserire mai oggetti di alcun tipo attraverso le aperture di questo apparecchio, poiché potrebbero toccare punti di tensione pericolosa o cortocircuitare parti che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche. Prestare attenzione affinché gli oggetti non cadano e i liquidi non vengano versati nell'apparecchio attraverso le aperture della custodia

CARATTERISTICHE

Hai bisogno di un sistema PA portatile completamente funzionante? Non cercare oltre, iHome iHPA-1500LT è il pacchetto completo! Questo altoparlante per feste Bluetooth® portatile è un sistema ricaricabile con un woofer illuminato a LED da 15" e un'illuminazione a tromba reattiva al battito del tweeter da 1" che abbaglierà sicuramente il tuo pubblico. Fornisce 200 Watt di potenza di picco (PMPO) con una batteria ricaricabile a lunga durata e un lettore multimediale integrato che consente la riproduzione tramite Bluetooth®, USB e microSD, oltre a un sintonizzatore radio FM e ingresso ausiliario da 1/8". La funzione TWS consente per il collegamento True Wireless Stereo con un secondo altoparlante. Questo sistema è potente, portatile e facile da usare! L'iHPA-1500LT è dotato di ingressi microfono e chitarra dedicati con effetto Echo integrato che ti farà suonare come un professionista! Questo altoparlante è dotato di comode impugnature laterali più una maniglia del carrello retrattile con ruote, che consente un facile trasporto. Mantieni i tuoi dispositivi carichi in movimento tramite la porta di ricarica USB. L'altoparlante include un microfono cablato, un telecomando wireless, un cavo di ricarica USB e un manuale. Non importa dove sei diretto, l'iHPA-1500LT è la soluzione PA portatile definitiva.

ALTOPARLANTE PORTATILE DA PARTE

Con maniglie laterali ergonomiche più una maniglia del carrello retrattile con ruote e una batteria ricaricabile, l'iHPA-1500LT è il sistema PA portatile definitivo. Eleva l'iHPA-1500LT su un supporto per altoparlanti per una dispersione ottimale del suono.

(Supporto venduto separatamente.)

ILLUMINAZIONE FX

Stupisci i tuoi amici con l'abbagliante LED party Lighting FX, trasformando qualsiasi spazio in un Discoteca! Il woofer a LED multicolore e le luci del clacson ballano con la musica.

OPZIONI AUDIO ASSORTITE

Un ingresso dedicato per il microfono incluso più un ingresso per chitarra, ingresso AUX e connettività Bluetooth™ oltre a porte USB e per schede microSD. Qualunque sia la tua sorgente sonora, l'iHPA-1500LT avrà le connessioni di cui hai bisogno. La funzione TWS consente di collegare in modalità wireless 2 altoparlanti per una vera coppia stereo.

MACCHINA MOBILE PER KARAOKE

Canta insieme alla tua musica preferita con il microfono cablato incluso. Aggiungi stile con l'effetto eco regolabile integrato. Gli altoparlanti della serie iHPA sono la soluzione perfetta per il karaoke mobile.

PANORAMICA DEL PRODOTTO




1. VOLUME Regola il volume principale dell'altoparlante
2. BASS Regola i bassi (basse frequenze) per la regolazione del tono
3. TREBLE Regola gli alti (frequenze alte) per la regolazione del tono
4. ECHO Aggiunge l'effetto eco agli ingressi microfono e chitarra
5. VOLUME MICROFONO/CHITARRA Regola il volume degli ingressi microfono e chitarra
6. PORTE USB/microSD Inserire chiavetta USB/auto microSD per la riproduzione di MP3.Registra su USB.
7. PORTA DI ALIMENTAZIONE Collegare l'adattatore alla fonte di alimentazione per caricare la batteria. Può utilizzare l'altoparlante durante la ricarica.
8. INGRESSO MIC Collegare il microfono incluso
INGRESSO CHITARRA Collega la chitarra con un cavo da ¼".
9. PULSANTI DI CONTROLLO DEI MEDIA
 - ✕ Priorità microfono Premere a lungo per eliminare la registrazione USB
 - Registrazione USB Premere a lungo per riprodurre la registrazione USB
 - ▶▶ Canzone successiva Premere a lungo per disconnettere il Bluetooth
 - ▶|| Riproduci/Pausa Premere a lungo per TWS* [Bluetooth] o Scansione stazioni [Radio FM]
 - ◀◀ Canzone precedente
 - ⇌ Cambia modalità (Bluetooth, Aux, Radio FM, USB/microSD)
10. INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE Accende/spegne l'altoparlante
11. AUX IN Collegare un dispositivo di riproduzione esterno con un cavo da 1/8".
12. INTERRUTTORE LED Accende/spegne l'illuminazione per feste a LED

***COLLEGAMENTO TWS** Due altoparlanti iHPA-1500LT possono essere accoppiati insieme per creare una coppia True Wireless Stereo. Per collegare due relatori:

1. Accendi entrambi gli altoparlanti e accedi alla modalità Bluetooth.
2. Collegare il dispositivo Bluetooth a uno degli altoparlanti, questo sarà l'altoparlante principale.
3. Premere e tenere premuto il pulsante TWS [▶||] sull'altoparlante principale, gli altoparlanti si collegheranno automaticamente e si sentirà un tono di conferma.
4. La musica verrà ora riprodotta da entrambi gli altoparlanti.
(Altoparlante principale = canale sinistro / Altoparlante link = canale destro)

TELECOMANDO SENZA FILI

Il telecomando wireless incluso consente un ulteriore controllo delle funzioni dell'altoparlante. Oltre ai pulsanti di controllo multimediale e modalità, è possibile utilizzare il telecomando per le seguenti funzioni:

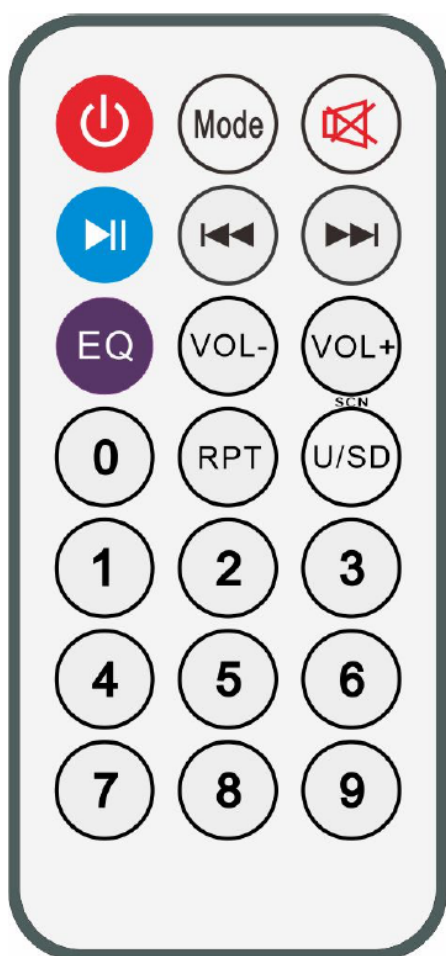

 **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**

 **Altoparlante muto**

 **Selezionare Equalizzatore predefinito**

(Pop, Rock, Jazz, Classica, Country)

 **Canzone Ripeti**

(No Ripeti, Ripeti TUTTO, Ripeti uno)

 **Attiva/disattiva USB/microSD**

(Scansione stazioni in modalità radio FM)

I pulsanti numerici possono essere utilizzati per inserire manualmente le frequenze della radio FM

(esempio per FM 102.9 premere 1-0-2-9)

SPECIFICHE

<i>CODICE PRODOTTO:</i>	iHPA-1500LT
<i>BLUETOOTH PROTOCOLLO:</i>	Bluetooth 5.0
<i>INGRESSI AUDIO:</i>	Ingresso microfono da 1/4". Ingresso per chitarra da 1/4". Ingresso Aux da 1/8".
<i>MEDIA PLAYER:</i>	USB / microSD / FM Radio
<i>POTENZA IN USCITA:</i>	Potenza di picco di 200W
<i>EFFETTI:</i>	Effetto eco regolabile
<i>WOOFER:</i>	Woofers da 15" con illuminazione per feste a LED
<i>TWEETER:</i>	Tweeter da 1" con illuminazione per feste a LED
<i>DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE:</i>	690 x 415 x 345 mm 27.17 x 16.34 x 13.59 in
<i>PESO DELLA CONFEZIONE:</i>	8 kg 17.64 lb
<i>SPECIFICHE DELLA BATTERIA:</i>	Batteria ricaricabile al litio da 7,4 V 1800 mAh CC
<i>TEMPO DI RICARICA:</i>	~6-8 Hours
<i>TEMPO DI GIOCO:</i>	~3 Hours

Dutch

iHome®



Draagbare Bluetooth-partyluidspreker

iHPA-1500LT

Wat is erbij inbegrepen

1 x iHPA-1500LT

1 x voedingsadapter

1 x bedrade microfoon

1 x afstandsbediening

PREVENTIEVE MAATREGELEN

LEES DEZE INSTRUCTIES GV IEN IN DEZE HANDLEIDING EN DIE GEMARKEERD OP HET APPARAAT

Deze set is ontworpen en vervaardigd om persoonlijke veiligheid te garanderen. Onjuist gebruik kan leiden tot elektrische schokken of brandgevaar. De volgende procedures voor installatie, gebruik en onderhoud. Dit apparaat is volledig getransistoriseerd en bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

WAARSCHUWINGEN

Gevaar voor brand en elektrische schokken

1. Plaats geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op of in de buurt van het apparaat.
2. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.
3. Het openen of verwijderen van afdekkingen kan u blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren en maakt de fabrieksgarantie ongeldig.
4. Vermijd overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren of geïntegreerde stopcontacten om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen.
5. Bliksemstorm Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweer.
6. Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen: Steek nooit voorwerpen van welke aard dan ook door de openingen van dit apparaat, aangezien het gevaarlijke spanningspunten of kortsluitingsonderdelen kan raken die brand of elektrische schokken kunnen veroorzaken. Er moet voor worden gezorgd dat er geen voorwerpen vallen en dat er geen vloeistoffen in het apparaat worden gemorst via openingen in de behuizing

KENMERKEN

Een volledig functionerend draagbaar PA-systeem nodig? Zoek niet verder, de iHome iHPA-1500LT is het complete pakket! Deze draagbare Bluetooth®-partyluidspreker is een oplaadbaar systeem met een 15-inch LED-verlichte woofer en een 1-inch tweeter-beat-reactieve hoornverlichting die uw publiek zeker zal verblinden. Levert 200 watt piekvermogen (PMPO) met een oplaadbare batterij met een lange levensduur en een ingebouwde mediaspeler die weergave mogelijk maakt via Bluetooth®, USB en microSD, plus een FM-radiotuner en een 1/8" aux-ingang. De TWS-functie maakt het mogelijk voor True Wireless Stereo-koppeling met een tweede luidspreker. Dit systeem is krachtig, draagbaar en gemakkelijk te gebruiken! De iHPA-1500LT beschikt over speciale microfoon- en gitaaringangen met een ingebouwd echo-effect waardoor je klinkt als een professional! Deze luidspreker heeft handige zijgrepen plus een intrekbare trolleyhandgreep met wielen, waardoor hij gemakkelijk te vervoeren is. Houd uw apparaten onderweg opgeladen via de USB-oplaadpoort. Speaker bevat een bedrade microfoon, draadloze afstandsbediening, USB-oplaadkabel en handleiding. Waar u ook heen gaat, de iHPA-1500LT is de ultieme draagbare PA-oplossing.

DRAAGBARE PARTY LUIDSPREKER

Met ergonomische zijhandgrepen plus een intrekbare trolleyhandgreep met wielen en een oplaadbare batterij is de iHPA-1500LT het ultieme draagbare PA-systeem. Verhoog de iHPA-1500LT op een luidsprekerstandaard voor een optimale geluidsspreiding.

(Standaard apart verkrijgbaar.)

VERLICHTING FX

Verbaas je vrienden met de oogverblindende LED-party Lighting FX, en verander elke ruimte in een Disco! Meerkleurige LED-woofers en hoornlichten dansen met de muziek.

GEASSORTEERDE AUDIO-OPTIES

Een speciale ingang voor de meegeleverde microfoon plus een gitaaringang, AUX-ingang en Bluetooth™-connectiviteit naast USB- en microSD-kaartpoorten. Wat uw geluidsbron ook is, de iHPA-1500LT heeft de aansluitingen die u nodig hebt. Met de TWS-functie koppel je draadloos 2 speakers voor een echt stereopaar.

MOBIELE KARAOKE-MACHINE

Zing mee met je favoriete muziek met de meegeleverde bedrade microfoon. Voeg flair toe met het ingebouwde instelbare echo-effect. De luidsprekers uit de iHPA-serie zijn de perfecte mobiele karaoke-oplossing.

PRODUCTOVERZICHT




1. VOLUME Pas het hoofdvolume van de luidspreker aan
2. BASS Pas de bas (lage frequenties) aan voor toonaanpassing
3. TREBLE Treble (hoge frequenties) aanpassen voor toonaanpassing
4. ECHO Echo-effect toevoegen aan microfoon- en gitaaringangen
5. MICROFOON/GITAAR VOLUME Volume van microfoon- en gitaaringangen aanpassen
6. USB / microSD-POORTS Plaats een USB-stick / microSD-kaart voor het afspelen van MP3. Opnemen op USB.
7. POWER POORT Sluit de adapter aan op de stroombron en op de batterij van de lader. Kan de luidspreker gebruiken tijdens het opladen.
8. MIC INPUT Sluit de meegeleverde microfoon aan
GUITAR INPUT Gitaar aansluiten met ¼" kabel
9. MEDIA-BEDIENINGSKNOPPEN
 - ✕ Mic Priority Lang indrukken om USB-opname te verwijderen
 - USB-opname Lang indrukken om USB-opname af te spelen
 - ▶▶ Volgend nummer Lang indrukken om Bluetooth te verbreken
 - ▶|| Afspelen / pauzeren Lang indrukken voor TWS* [Bluetooth] of Scan Stations [FM-radio]
 - ◀◀ Vorig nummer
 - ↔ Modus wijzigen (Bluetooth, Aux, FM-radio, USB/microSD)
10. POWER SWITCH Luidspreker aan/uit zetten
11. AUX IN Sluit een extern afspeelapparaat aan met een 1/8"-kabel
12. LED-SCHAKELAAR Zet LED-feestverlichting aan / uit

***TWS-KOPPELING** Twee iHPA-1500LT-luidsprekers kunnen aan elkaar worden gekoppeld om een True Wireless Stereo-paar te creëren. Twee luidsprekers koppelen:

1. Schakel beide luidsprekers in en ga naar de Bluetooth-modus.
2. Verbind het Bluetooth-apparaat met een van beide luidsprekers, dit wordt de hoofdluidspreker.
3. Houd de TWS-knop [▶||] op de hoofdluidspreker ingedrukt, de luidsprekers maken automatisch verbinding en u hoort een toon ter bevestiging.
4. Er wordt nu muziek afgespeeld uit beide luidsprekers.
(Master Speaker = Linkerkanaal / Link Speaker = Rechterkanaal)

DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

De meegeleverde draadloze afstandsbediening maakt verdere bediening van de luidsprekerfuncties mogelijk. Naast de Media Control & Mode-knoppen, kunt u de afstandsbediening gebruiken voor de volgende functies:

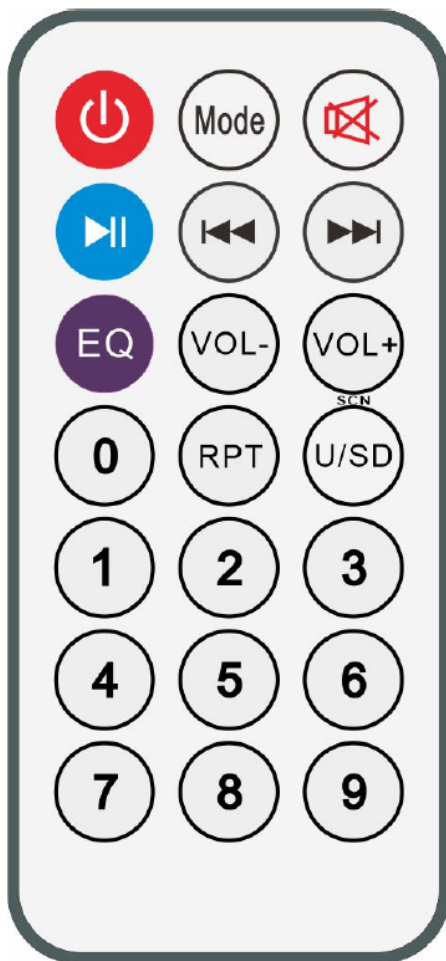

Inschakelen / uitschakelen



Luidspreker dempen



Selecteer EQ-voorinstelling

(Pop, Rock, Jazz, Klassiek, Country)



Nummer herhalen

(Niet herhalen, ALLES herhalen, één herhalen)



Schakel tussen USB/microSD

(Scan stations in FM-radiomodus)

De numerieke knoppen kunnen worden gebruikt om FM-radiofrequenties handmatig in te voeren

(voorbeeld voor FM 102.9 druk op 1-0-2-9)

SPECIFICATIES:

<i>PRODUCT-SKU:</i>	iHPA-1500LT
<i>BLUETOOTH-PROTOCOL:</i>	Bluetooth 5.0
<i>AUDIO-INGANGEN:</i>	1/4" microfooningang 1/4" Gitaaringang 1/8" Aux-ingang
<i>MEDIASPELER:</i>	USB / microSD / FM Radio
<i>VERMOGEN:</i>	200W piekvermogen
<i>EFFECTEN:</i>	Instelbaar echo-effect
<i>WOOFER:</i>	15-inch woofer met led-feestverlichting
<i>TWEETER:</i>	1" Tweeter met LED-feestverlichting
<i>AFMETINGEN VAN HET PAKKET:</i>	690 x 415 x 345 mm 27.17 x 16.34 x 13.59 in
<i>GEWICHT PAK:</i>	8 kg 17.64 lb
<i>BATTERIJ SPECIFICATIES:</i>	DC 7.4V 1800mah oplaadbare lithiumbatterij
<i>OPLAADTIJD:</i>	~6-8 Hours
<i>SPEELTIJD:</i>	~3 Hours

Spain

iHome®



Altavoz portátil Bluetooth® para fiestas

iHPA-1500LT

Qué está incluido

1 x iHPA-1500LT

1 adaptador de corriente.

1 micrófono con cable.

1 mando a distancia.

PRECAUCIONES

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES GVIEN EN ESTE MANUAL Y LAS MARCADAS EN LA UNIDAD

Este conjunto ha sido diseñado y fabricado para garantizar la Seguridad personal. El uso inadecuado puede resultar en una descarga eléctrica o riesgo de incendio. Los siguientes procedimientos de instalación, uso y mantenimiento. Esta unidad está totalmente transistorizada y no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario.

ADVERTENCIAS

Peligro de incendio y descarga eléctrica

1. No coloque ninguna fuente de llama abierta, como velas encendidas, sobre o cerca del aparato.
2. No intente reparar el aparato usted mismo.
3. Abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros peligros y anulará la garantía del fabricante.
4. Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite sobrecargar los tomacorrientes de pared, los cables de extensión o los receptáculos de conveniencia integrales.
5. Tormentas eléctricas Desconecte este aparato durante las tormentas eléctricas.
6. Entrada de objetos y líquidos: nunca inserte objetos de ningún tipo a través de las aberturas de este aparato, ya que puede tocar puntos de voltaje peligroso o piezas de cortocircuito que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica. Se debe tener cuidado para que los objetos no caigan y los líquidos no se derramen en el aparato a través de las aberturas de la carcasa.

CARACTERISTICAS

¿Necesita un sistema PA portátil completamente funcional? ¡No busque más, el iHome iHPA-1500LT es el paquete completo! Este altavoz portátil Bluetooth® para fiestas es un sistema recargable con un woofer iluminado con LED de 15" y un tweeter de 1" con iluminación de bocina reactiva que seguramente deslumbrará a su audiencia. Ofrece 200 vatios de potencia máxima (PMPO) con una batería recargable de larga duración y un reproductor multimedia integrado que permite la reproducción a través de Bluetooth®, USB y microSD, además de un sintonizador de radio FM y entrada auxiliar de 1/8". La función TWS permite para el enlace True Wireless Stereo con un segundo altavoz. ¡Este sistema es poderoso, portátil y fácil de usar! El iHPA-1500LT cuenta con entradas dedicadas de micrófono y guitarra con efecto de eco integrado que te hará sonar como un profesional. Este altavoz cuenta con cómodas empuñaduras laterales y un asa retráctil con ruedas, lo que facilita el transporte. Mantenga sus dispositivos cargados mientras viaja a través del puerto de carga USB. El altavoz incluye un micrófono con cable, control remoto inalámbrico, cable de carga USB y manual. No importa adónde se dirija, el iHPA-1500LT es la solución PA portátil definitiva.

ALTAVOZ PORTÁTIL PARA FIESTA

Con asas laterales ergonómicas más un asa de carro retráctil con ruedas y una batería recargable, el iHPA-1500LT es el sistema PA portátil definitivo. Eleve el iHPA-1500LT en un soporte de altavoz para una dispersión de sonido óptima.

(El soporte se vende por separado).

Efectos de iluminación

¡Sorprenda a sus amigos con el deslumbrante LED Party Lighting FX, convirtiendo cualquier espacio en una discoteca! El woofer LED multicolor y las luces de bocina bailan con la música.

OPCIONES DE AUDIO VARIAS

Una entrada dedicada para el micrófono incluido más una entrada de guitarra, entrada AUX y conectividad Bluetooth™ además de puertos USB y para tarjetas microSD. Sea cual sea su fuente de sonido, el iHPA-1500LT tendrá las conexiones que necesita. La función TWS le permite vincular de forma inalámbrica 2 altavoces para un verdadero par estéreo.

MÁQUINA DE KARAOKE MÓVIL

Cante junto con su música favorita con el micrófono con cable incluido. Agregue estilo con el efecto de eco ajustable incorporado. Los altavoces de la serie iHPA son la solución de karaoke móvil perfecta.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1. **VOLUMEN** Ajuste el volumen maestro del altavoz
 2. **BASS** Ajusta los graves (frecuencias bajas) para ajustar el tono
 3. **TREBLE** Ajuste los agudos (frecuencias altas) para el ajuste de tono
 4. **ECHO** Agregue efecto de eco a las entradas de micrófono y guitarra
 5. **VOLUMEN DE MICRÓFONO/GUITARRA** Ajuste el volumen de las entradas de micrófono y guitarra
 6. **PUERTOS USB / microSD** Inserte una memoria USB / microSD para automóvil para reproducir MP3. Grabe en USB.
 7. **PUERTO DE ALIMENTACIÓN** Conecte el adaptador a la fuente de alimentación para cargar la batería. Puede usar el altavoz mientras se carga.
 8. **ENTRADA DE MICRÓFONO** Conecte el micrófono incluido
ENTRADA DE GUITARRA Conecta la guitarra con un cable de ¼"
 9. **BOTONES DE CONTROL DE MEDIOS**
 - ✕ Prioridad de micrófono Presione prolongadamente para eliminar la grabación USB
 - Grabación USB Pulsación larga para reproducir Grabación USB
 - ▶▶ Siguiendo canción Pulsación larga para desconectar Bluetooth
 - ▶|| Reproducir/Pausar Pulsación larga para TWS* [Bluetooth] o Escanear estaciones [Radio FM]
 - ◀|| Canción anterior
 - ↵ Cambiar modo (Bluetooth, Aux, Radio FM, USB/microSD)
 10. **INTERRUPTOR DE ENCENDIDO** Enciende/apaga el altavoz
 11. **AUX IN** Conecte un dispositivo de reproducción externo con un cable de 1/8"
 12. **INTERRUPTOR LED** Enciende/apaga la iluminación LED para fiestas
- * **ENLACE TWS** Se pueden emparejar dos altavoces iHPA-1500LT para crear un verdadero par estéreo inalámbrico. Para vincular dos altavoces:
1. Encienda ambos altavoces e ingrese al modo Bluetooth.
 2. Conecte el dispositivo Bluetooth a cualquiera de los altavoces, este será el altavoz principal.
 3. Mantenga presionado el botón TWS [▶||] en el altavoz maestro, los altavoces se conectarán automáticamente y escuchará un tono para confirmar.
 4. La música ahora se reproducirá desde ambos altavoces.
(Altavoz principal = canal izquierdo / Altavoz de enlace = canal derecho)

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

El control remoto inalámbrico incluido permite un mayor control de las funciones del altavoz. Además de los botones de modo y control de medios, puede usar el control remoto para las siguientes funciones:

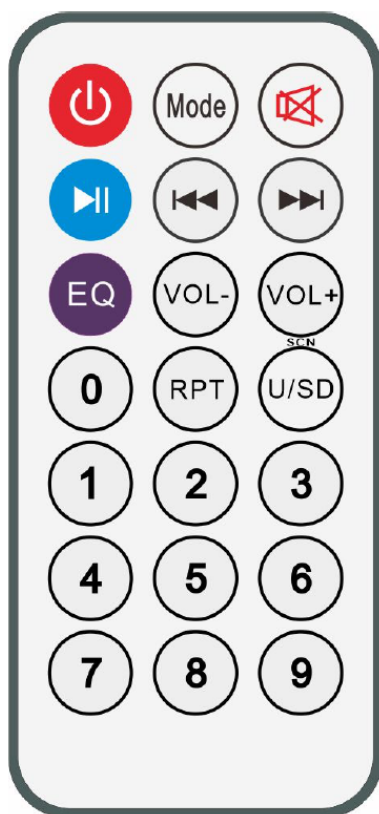

 **Encendido / apagado**

 **Silenciar altavoz**

 **Seleccionar preajuste de ecualizador**

(Pop, Rock, Jazz, Clásica, Country)

 **Repetición de la canción**

(No repetir, repetir TODO, repetir uno)

 **Alternar USB/microSD**

(Buscar estaciones en el modo de radio FM)

Los botones numéricos se pueden usar para ingresar manualmente frecuencias de radio FM

(ejemplo para FM 102.9 presione 1-0-2-9)

ESPECIFICACIONES

<i>SKU DEL PRODUCTO:</i>	iHPA-1500LT
<i>BLUETOOTH PROTOCOL:</i>	Bluetooth 5.0
<i>ENTRADAS DE AUDIO:</i>	Entrada de micrófono de 1/4" Entrada de guitarra de 1/4" Entrada auxiliar de 1/8"
<i>REPRODUCTOR MULTIMEDIA:</i>	USB / microSD / FM Radio
<i>SALIDA DE POTENCIA:</i>	Potencia máxima de 200W
<i>EFFECTOS:</i>	Efecto de eco ajustable
<i>WOOFER:</i>	Woofer de 15" con iluminación LED para fiestas
<i>TWEETER:</i>	Tweeter de 1" con iluminación LED para fiestas
<i>DIMENSIONES DEL PAQUETE:</i>	690 x 415 x 345 mm 27.17 x 16.34 x 13.59 in
<i>PESO DEL PAQUETE:</i>	8 kg 17.64 lb
<i>ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA:</i>	Batería recargable de litio CC 7.4V 1800mah
<i>TIEMPO DE CARGA:</i>	~6-8 Hours
<i>TIEMPO DE JUEGO:</i>	~3 Hours

